



CoreLine Downlight

DN140B LED10S/830 PSD-E C

Coreline Downlight Gen4 - 830 blanc chaud - Bloc d'alimentation avec interface DALI - Miroir brillant - Connecteur à poussoir et soulagement de traction - Protection des doigts

CoreLine Downlight tient la promesse de luminaires innovants, faciles à utiliser et de haute qualité de CoreLine. La gamme d'éclairage encastré CoreLine Downlight a été conçue pour remplacer les luminaires downlight basés sur CFL-ni/CFL-i. Leur coût total de possession exceptionnel permet aux clients de passer à un système à LED. Ces luminaires créent un effet d'éclairage naturel pour les applications d'éclairage général. Ils permettent par ailleurs de réaliser immédiatement des économies d'énergie et bénéficient d'une plus longue durée de vie, ce qui en fait une solution écologique et rentable. Leur taille de découpe standard et leurs connecteurs à poussoir les rendent faciles à installer. Les luminaires InterAct Ready avec communications sans fil intégrées de cette famille peuvent être utilisés avec les passerelles, capteurs et logiciels InterAct.

Données du produit

Caractéristiques générales			
Angle d'ouverture du faisceau de lumière	120 °	Connexion	Connecteur à poussoir et soulagement de traction
Température de couleur	830 blanc chaud	Câble	-
Source lumineuse de substitution	Non	Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Nombre d'unités d'appareillage	1 unité	Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 5 s
Driver/alimentation/transformateur	Bloc d'alimentation avec interface DALI	Essai au fil incandescent	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Driver inclus	Oui	Marquage CE	Marquage CE
Type d'optique	Miroir brillant	Marquage ENEC	-
Faisceau du luminaire	60°	Garantie	5 ans
Interface de commande	DALI		

CoreLine Downlight

Remarques	*-Conformément au document d'orientation de Lighting Europe « Évaluer les performances des luminaires LED - janvier 2018 », statistiquement, il n'existe aucune différence significative de maintien du flux lumineux entre B50 et, par exemple, B10. La valeur de la durée de vie utile moyenne (B50) représente donc également la valeur B10.
Flux lumineux constant	Non
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	24
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Code de la famille de produits	DN140B [Coreline Downlight Gen4]
Score taux d'éblouissement CEN	22

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique de CLO initiale	- W W
Consommation électrique de CLO moyenne	- W W
Fin de la consommation électrique CLO	- W
Courant d'appel	20,4 A
Temps du courant d'appel	0,195 ms
Facteur de puissance (min.)	0.9

Gestion et gradation

avec gradation	Oui
----------------	-----

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Polycarbonate
Matériaux de réflecteur	Polycarbonate à revêtement d'aluminium
Constitution de l'optique	Polycarbonate
Matériaux cache optique/lentille	Polycarbonate
Matériel de fixation	Acier
Finition de cache optique/lentille	Dépoli
Longueur totale	0 mm
Largeur totale	0 mm
Hauteur totale	100 mm
Diamètre total	162 mm

Couleur	Blanc RAL 9003
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	100 x 0 x 0 mm (3.9 x 0 x 0 in)

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]

Performances Initiales (Conforme IEC)

Flux lumineux initial	1100 lm
Tolérance du flux lumineux	+/-10%
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	96 lm/W
Température de couleur proximale initiale	3000 K
Indice de rendu des couleurs (initial)	≥80
Chromaticité initiale	(0.433,0.405) SDCM≤5
Puissance initiale absorbée	11.5 W
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Durées de vie (Conforme IEC)

Taux de défaillance driver à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	5 %
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	L70

Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes	-20 à +40 °C
Performance Température Ambiante Tq	25 °C
Niveau de gradation maximal	1%
Convient à une commutation aléatoire	Oui


Données logistiques

Code de produit complet	871016332590300
Nom du produit de la commande	DN140B LED10S/830 PSD-E C
Code barre produit	8710163325903
Code de commande	911401632005
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	1
SAP - Matériaux	911401632005
Poids net (pièce)	0,597 kg





CoreLine Downlight

Schéma dimensionnel

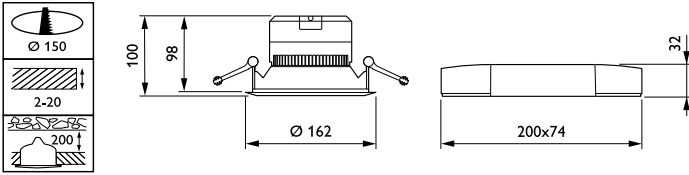



CoreLine Downlight DN140B

Données photométriques

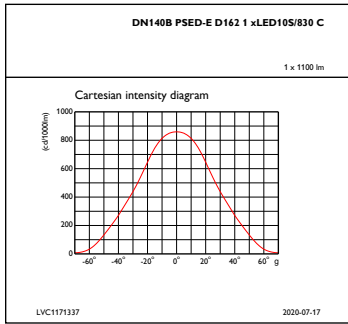

OFPC1_DN140BPSED-ED1621xLED10S830C

IFCC1_DN140BPSED-ED1621xLED10S830C

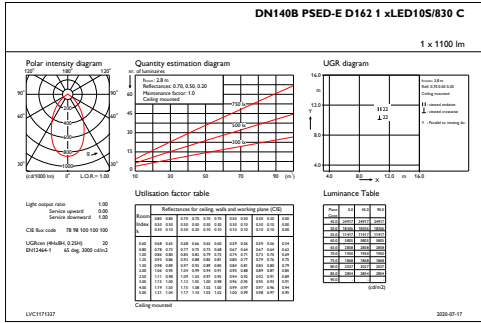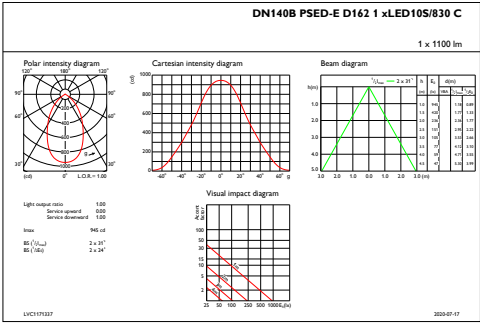

IFAS1_DN140BPSED-ED1621xLED10S830C

IFGU1_DN140BPSED-ED1621xLED10S830C

CoreLine Downlight

