



GreenVision Xceed Gen2

BRP381 LED99/NW 70W 220-240V DM PSR

GreenVision Xceed Gen2 - 9900 lm - 70 W - 4000 K

Le développement durable, le bien-être des citoyens et la connectivité sont des éléments clés permettant aux villes du monde entier de se différencier. Et l'éclairage est l'un des moyens d'atteindre cet objectif; L'éclairage des rues et des routes améliore le confort, la sécurité et la sûreté de nos environnements urbains en plein essor. Notre GreenVision Xceed Gen2 offre une solution d'éclairage routier LED abordable qui assure un éclairage suffisant sur vos routes et dans vos rues; La gamme GreenVision Xceed Gen2 de Signify fournit à votre ville un système d'éclairage flexible qui peut être déployé dans n'importe quel espace urbain, autoroute et zone rurale grâce à nos luminaires offrant un éclairage optimal pour toutes les applications. GreenVision Xceed Gen2 est prêt à être connecté à un écosystème urbain intelligent; Notre nouvelle gamme GreenVision Xceed Gen2 est améliorée afin de mieux contrôler les installations d'éclairage des villes et choisir le bon éclairage

Données du produit

Caractéristiques générales		Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Température de couleur	740 blanc neutre	Essai au fil incandescent	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Source lumineuse de substitution	Non	Marquage CE	Marquage CE
Driver/alimentation/transformateur	Bloc d'alimentation régulant	Garantie	3 ans
Driver inclus	Oui	Flux lumineux constant	Non
Cache optique/ type de l'objectif	Optique à microlentilles polycarbonate	Caractéristiques électriques	
Interface de commande	Analogique	Tension d'entrée	220 à 240 V
Connexion	-		
Câble	-		

GreenVision Xceed Gen2

Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz
Facteur de puissance (min.)	0.9

Gestion et gradation

avec gradation	Oui
----------------	-----

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Fonte d'aluminium
Constitution de l'optique	Polycarbonate
Matériaux cache optique/lentille	Verre
Matériel de fixation	Aluminium
Longueur totale	446 mm
Largeur totale	310 mm
Hauteur totale	138 mm
Zone projetée effective	0,14 m ²
Couleur	Gris

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]

Performances initiales (conforme IEC)

Flux lumineux initial	9900 lm
Tolérance du flux lumineux	+/-10%

Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	140 lm/W
Température de couleur proximale initiale	4000 K
Indice de rendu des couleurs (initial)	>70
Chromaticité initiale	(0.43, 0.40) SDCM < 5
Puissance initiale absorbée	70 W
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Durées de vie (condorme IEC)

Durée de vie L70B50	100000 h
---------------------	----------

Conditions d'utilisation


Plage de températures ambiantes	-40 à +50 °C
Niveau de gradation maximal	10%

Données logistiques

Code de produit complet	911401875998
Nom du produit de la commande	BRP381 LED99/NW 70W 220-240V DM PSR
Code de commande	911401875998
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	1
SAP - Matériaux	911401875998
Poids net (pièce)	5,299 kg



Schéma dimensionnel

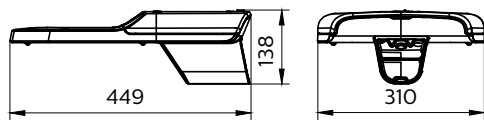

BRP381 LED99/NW 70W 220-240V DM PSR

GreenVision Xceed Gen2

