



TL5 Essential HE Super 80

TL5 Essential 28W/865 1SL/40

La lampe Philips TL5 Essential Super80 est une nouvelle lampe fluorescente qui permet aussi bien aux utilisateurs individuels que professionnels de bénéficier d'une solution d'éclairage miniature et esthétique à un prix relativement bas.

Mises en garde et sécurité

- Durée de vie de 20 000 heures (50 % de survie, cycle de 3 heures) avec ballast de préchauffage compatible ENEC. Les performances de durée de vie peuvent différer sur les ballasts non compatibles ENEC.

Données du produit


Caractéristiques générales		Température de couleur proximale (nom.)	
Culot	G5 [G5]		6500 K
Durée de vie 50 % de mortalité avec préchauffage (nom.)	20000 h	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	94 lm/W
LSF préch 2 000 h nominal	98 %	Indice de rendu des couleurs (max.)	85
LSF préch 4 000 h nominal	97 %	Indice de rendu des couleurs (min.)	80
LSF préch 6 000 h nominal	95 %	Indice de rendu des couleurs (nom.)	82
LSF préch 8 000 h nominal	93 %	LLMF 2 000 h nominal	94 %
LSF préch 16 000 h nominal	70 %	LLMF 4 000 h nominal	92 %
LSF préch 20 000 h nominal	50 %	LLMF 6 000 h nominal	91 %
		LLMF 8 000 h nominal	90 %
		LLMF 12 000 h nominal	88 %
		LLMF 16 000 h nominal	87 %
		LLMF 20 000 h nominal	86 %
Photométries et Colorimétries		Caractéristiques électriques	
Code couleur	865 [CCT de 6 500 K]	Puissance (valeur nominale)	27,8 W
Flux lumineux (nom.)	2700 lm	Courant lampe (nom.)	0,170 A
Flux lumineux (nominal) (nom.)	2600 lm		
Couleur	Lumière naturelle froide		
Efficacité lumineuse (à un flux lumineux max., nominale) (nom.)	97 lm/W		

TL5 Essential HE Super 80

Températures	
Température de fonctionnement (nom.)	30 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Non
Matériaux et finitions	
Forme de l'ampoule	T5 [16 mm (T5)]
Normes et recommandations	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	2,0 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	31 kWh

Données logistiques	
Code de produit complet	871150057047555
Nom du produit de la commande	TL5 Essential 28W/865 1SL/40
Code barre produit	8711500570475
Code de commande	927926786558
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	40
SAP - Matériaux	927926786558
Poids net (pièce)	88,500 g


Schéma dimensionnel

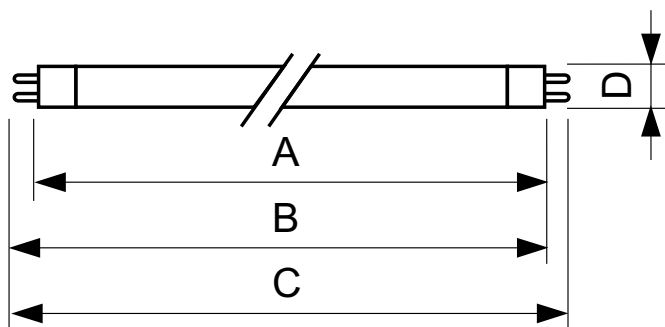

TL5 ESS 28W/865

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL5 Essential 28W/865 1SL/40	17,0 mm	1149,0 mm	1156,1 mm	1153,7 mm	1163,2 mm

Données photométriques

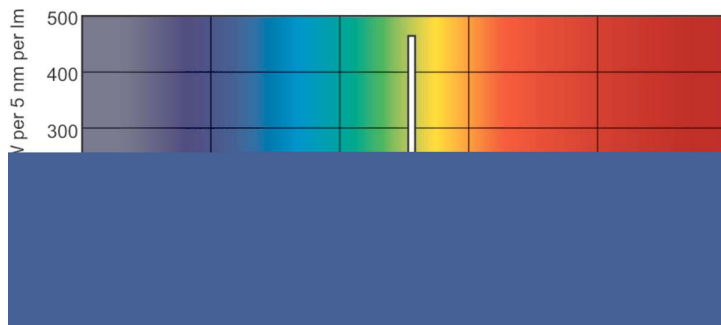

LDPO_TL5ESS8_ESS_865-Spectral power distribution Colour

TL5 Essential HE Super 80

