



MASTER Actinic BL TL-D

MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25

The Philips MASTER Actinic BL TL-D(-K) family is an ideal choice for insect traps. These lamps have the perfect spectrum for attracting insects. Also, they have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. Furthermore, they have the special "MASTER" coating to improve the efficiency, initial UV-A output and maintenance of the lamp. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, combined with their high efficiency, these lamps represent the best choice for the environment. Optionally, for extra safety you can apply a special "Secura" sleeve that keeps all glass and components together in the case of accidental breakage. This eliminates the risk of glass splinters showering down on food preparation areas, for example. And that is why it meets the strict HACCP requirements.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Coordonnée trichromatique x (nom.)	225
Application principale	Pièges à insectes	Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	215
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	13000 h	Dépréciation à 500 heures	7 %
Durée de vie utile (nom.)	12000 h	Dépréciation à 500 heures	14 %
		Dépréciation UV à 8000 heures	18 %
Code couleur	10	Puissance (valeur nominale)	15,9 W
Couleur	Actinic	Courant lampe (nom.)	0,335 A


MASTER Actinic BL TL-D

Tension (nom.)	55 V
Matériaux et finitions	
Forme de l'ampoule	T26 [T 26 mm]
Normes et recommandations	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	3,0 mg
Ultra-Violet (UV)	
UV-B/UV-A (CEI)	0,2 %
Rayonnement UV-A 100 heures (CEI)	4,0 W

Données logistiques

Code de produit complet	872790092696500
Nom du produit de la commande	MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25
Code barre produit	8727900926965
Code de commande	928022601003
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	25
SAP - Matériaux	928022601003
Poids net (pièce)	56,570 g


Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25

Données photométriques

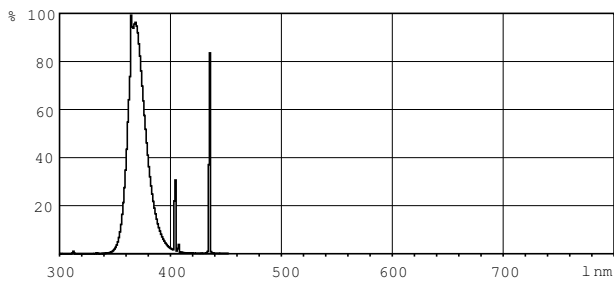

XDPB_XUBTLD_10-Spectral power distribution B/W

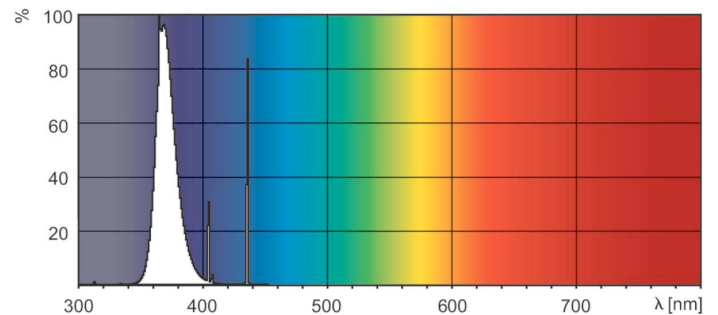

XDPO_XUBTLD_10-Spectral power distribution Colour

MASTER Actinic BL TL-D

