



# Actinic BL TL (-K)/TL-D(-K)

## Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25

Avec un spectre optimisé adapté à la sensibilité de l'œil de la mouche, les lampes Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S et PL-L conviennent parfaitement pour attirer les insectes. Elles ne présentent presque pas de flux UV-B et sont dès lors tout à fait sûres. Qui plus est, avec le taux de mercure le plus bas du secteur et exemptes de plomb à 100 %, ces lampes constituent un choix très respectueux de l'environnement. Enfin, la vaste gamme de facteurs de forme (droit (T5, T8, T12), circulaire (TL-E) et compact (PL-S/PL-L)) et de puissances permet de réaliser toutes sortes de conceptions pour vos électrocuteurs à mouches

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

Caractéristiques générales		Dépréciation à 500 heures		Dépréciation UV à 8000 heures	
Culot	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]		15 %		20 %
Application principale	Pièges à insectes				
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	8000 h	Caractéristiques électriques			
Durée de vie utile (nom.)	9000 h	Puissance (valeur nominale)	15 W		
		Courant lampe (nom.)	0,34 A		
		Tension (nom.)	55 V		
Photométries et Colorimétries		Matériaux et finitions			
Code couleur	10	Forme de l'ampoule	T26 [ T 26 mm]		
Couleur	Actinic				
Coordonnée trichromatique x (nom.)	222				
Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	210				
Dépréciation à 500 heures	10 %				

# Actinic BL TL (-K)/TL-D(-K)

## Normes et recommandations

Taux de mercure (Hg) (nom.) 5,0 mg

## Ultra-Violet (UV)

UV-B/UV-A (CEI) 0,2 %

Rayonnement UV-A 100 heures (CEI) 3,9 W

## Données logistiques

Code de produit complet 871150071093240

Nom du produit de la commande Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25

Code barre produit 8711500710932

Code de commande 928024801029


Numérateur - Quantité par kit 1

Conditionnement par carton 25

SAP - Matériaux 928024801029

Poids net (pièce) 56,570 g


## Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25

## Données photométriques

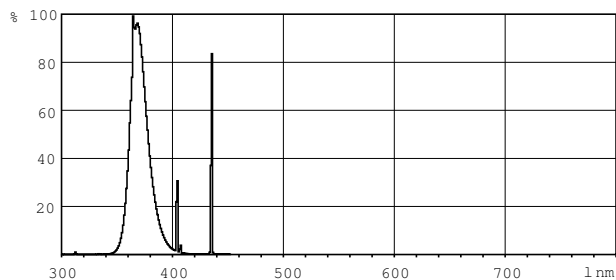

XDPB\_XUBTLD\_10-Spectral power distribution B/W

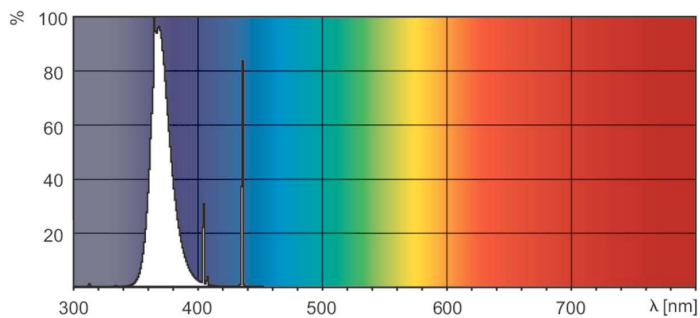

XDPO\_XUBTLD\_10-Spectral power distribution Colour

