



TL-D aux couleurs standard

TL-D 15W/54-765 1SL/50

Les lampes TL-D aux couleurs standards (diamètre de tube de 26 mm) créent des ambiances allant du blanc chaud à la lumière du jour froide. Ces lampes présentent une efficacité et un rendu des couleurs modérés.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	13000 h
Durée de vie 50 % de mortalité avec préchauffage (nom.)	20000 h

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	54-765
Flux lumineux (nom.)	725 lm
Couleur	Lumière naturelle froide
Flux lumineux à 10 000 h (nom.)	75 %
Flux lumineux à 2 000 h (nom.)	90 %
Flux lumineux à 5 000 h (nom.)	80 %
Température de couleur proximale (nom.)	6200 K
Indice de rendu des couleurs (nom.)	72

Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	15,0 W
Courant lampe (nom.)	0,310 A
Tension (nom.)	51 V

Gestion et gradation	
avec gradation	Oui

Matériaux et finitions	
Forme de l'ampoule	T8 [26 mm (T8)]

Normes et recommandations	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	8,0 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	20 kWh


Données logistiques	
Code de produit complet	871150072221865

TL-D aux couleurs standard

Nom du produit de la commande	TL-D 15W/54-765 1SL/50
Code barre produit	8711500722218
Code de commande	928024805436
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	50

SAP - Matériaux	928024805436
Poids net (pièce)	0,072 kg
Code ILCOS	FD-15/62/2A-E-G13


Schéma dimensionnel

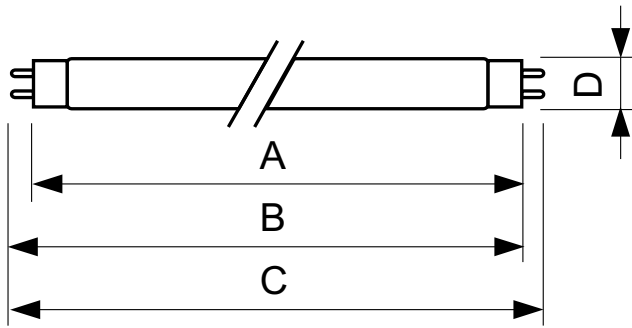


TL-D 15W/54-765 1SL/50

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 15W/54-765 1SL/50	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

Données photométriques

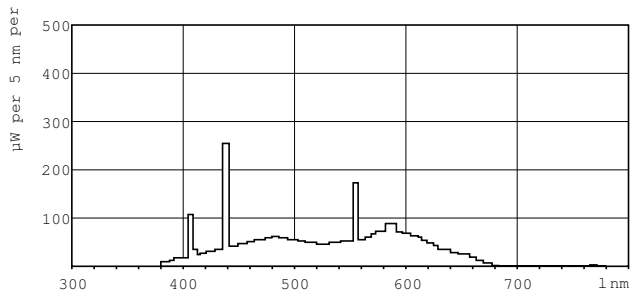


LDPB_TL-DSTD_54-765-Spectral power distribution B/W

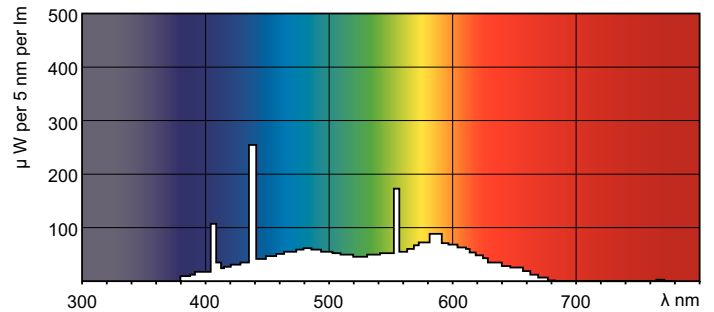


LDPO_TL-DSTD_54-765-Spectral power distribution Colour

Durée de vie

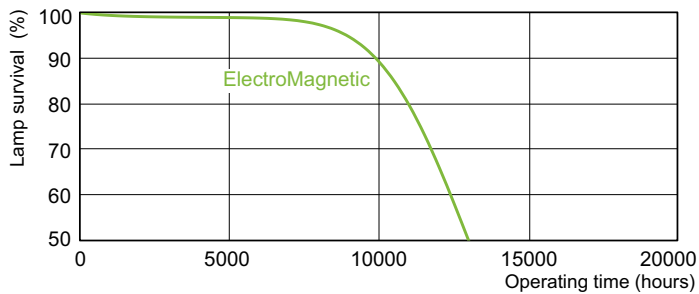


LDLE_TL-DSTD_0001-Life expectancy diagram

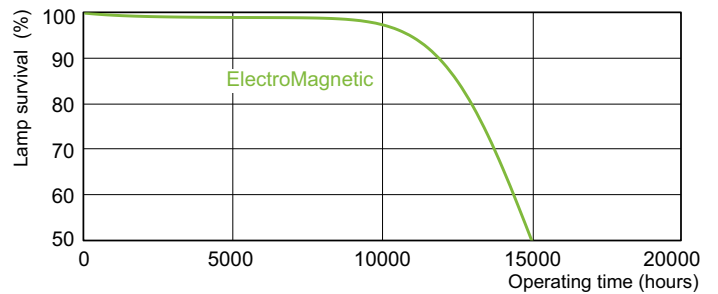

LDLE_TL-DSTD_0002-Life expectancy diagram

TL-D aux couleurs standard

Durée de vie

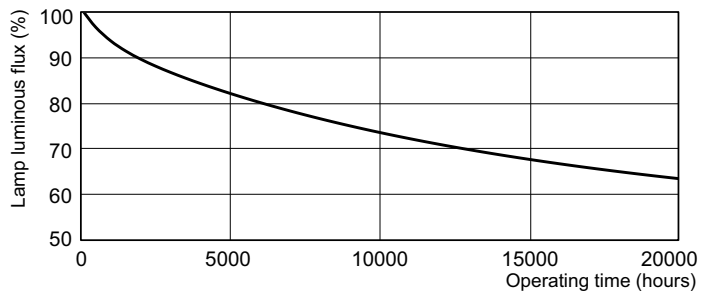

LDLM_TL-DSTD_0001-Lumen maintenance diagram

