



TL-D aux couleurs standard

TL-D 36W/33-640 1SL/25

Les lampes TL-D aux couleurs standards (diamètre de tube de 26 mm) créent des ambiances allant du blanc chaud à la lumière du jour froide. Ces lampes présentent une efficacité et un rendu des couleurs modérés.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Caractéristiques générales		Courant lampe (nom.)	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		0,440 A
Durée de vie à 10% de mortalité (nom.)	10000 h	Tension (nom.)	103 V
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	13000 h		
Photométries et Colorimétries		Gestion et gradation	
Code couleur	33-640	avec gradation	Oui
Flux lumineux (nom.)	2850 lm		
Couleur	Blanc froid (CW)	Matériaux et finitions	
Flux lumineux à 10 000 h (nom.)	75 %	Forme de l'ampoule	T8 [26 mm (T8)]
Flux lumineux à 2 000 h (nom.)	90 %		
Flux lumineux à 5 000 h (nom.)	80 %	Normes et recommandations	
Température de couleur proximale (nom.)	4100 K	Taux de mercure (Hg) (nom.)	8,0 mg
Indice de rendu des couleurs (nom.)	63	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	43 kWh
Caractéristiques électriques		Données logistiques	
Puissance (valeur nominale)	36,0 W	Code de produit complet	871150095045140
		Nom du produit de la commande	TL-D 36W/33-640 1SL/25
		Code barre produit	8711500950451

TL-D aux couleurs standard

Code de commande	928048503312
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	25
SAP - Matériaux	928048503312

Poids net (pièce)	135,000 g
Code ILCOS	FD-36/41/2B-E-G13


Schéma dimensionnel

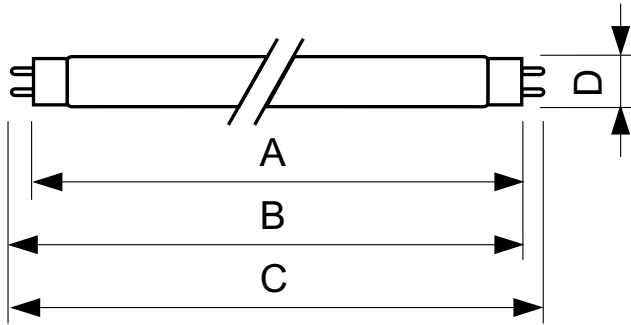

TL-D 36W/33-640 1SL/25

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 36W/33-640 1SL/25	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm


Données photométriques

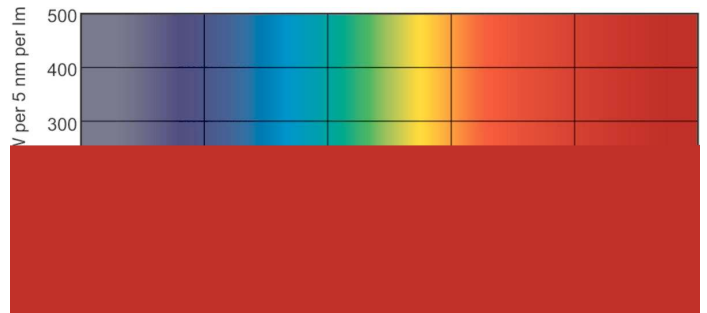


LDPB_TL-DSTD_33-640_0001-Spectral power distribution B/W

LDPO_TL-DSTD_33-640_0001-Spectral power distribution Colour

Durée de vie

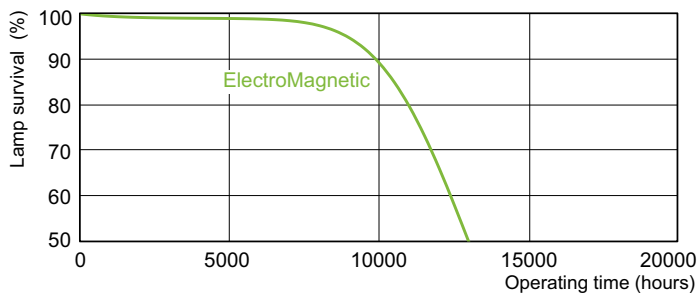


LDLE_TL-DSTD_0001-Life expectancy diagram

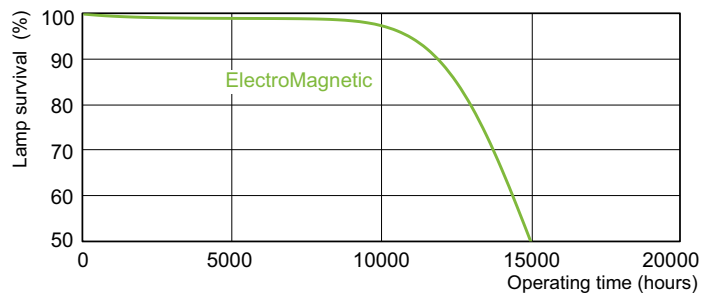

LDLE_TL-DSTD_0002-Life expectancy diagram

TL-D aux couleurs standard

Durée de vie

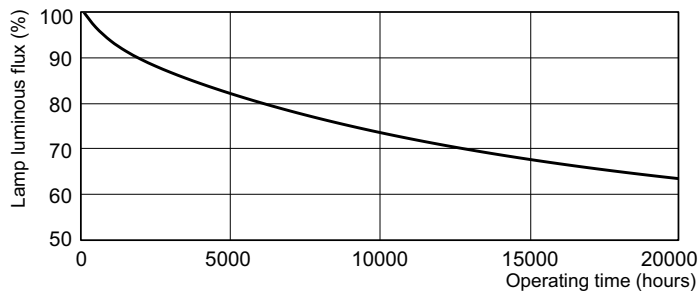

LDLM_TL-DSTD_0001-Lumen maintenance diagram

