



TL-D aux couleurs standard

TL-D 58W/33-640 1SL/25

Les lampes TL-D aux couleurs standards (diamètre de tube de 26 mm) créent des ambiances allant du blanc chaud à la lumière du jour froide. Ces lampes présentent une efficacité et un rendu des couleurs modérés.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Caractéristiques générales		Courant lampe (nom.)		0,670 A
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Tension (nom.)	111 V	
Durée de vie à 10% de mortalité (nom.)	10000 h	Gestion et gradation		
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	13000 h	avec gradation	Oui	
Photométries et Colorimétries		Matériaux et finitions		
Code couleur	33-640	Forme de l'ampoule	T8 [26 mm (T8)]	
Flux lumineux (nom.)	4600 lm	Normes et recommandations		
Couleur	Blanc froid (CW)	Taux de mercure (Hg) (nom.)	8,0 mg	
Flux lumineux à 10 000 h (nom.)	75 %	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	68 kWh	
Flux lumineux à 2 000 h (nom.)	90 %	Données logistiques		
Flux lumineux à 5 000 h (nom.)	80 %	Code de produit complet	871150095049940	
Température de couleur proximale (nom.)	4100 K	Nom du produit de la commande	TL-D 58W/33-640 1SL/25	
Indice de rendu des couleurs (nom.)	63	Code barre produit	8711500950499	
Caractéristiques électriques				
Puissance (valeur nominale)	58,5 W			

TL-D aux couleurs standard

Code de commande	928049003312
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	25
SAP - Matériaux	928049003312

Poids net (pièce)	167,000 g
Code ILCOS	FD-58/41/2B-E-G13


Schéma dimensionnel

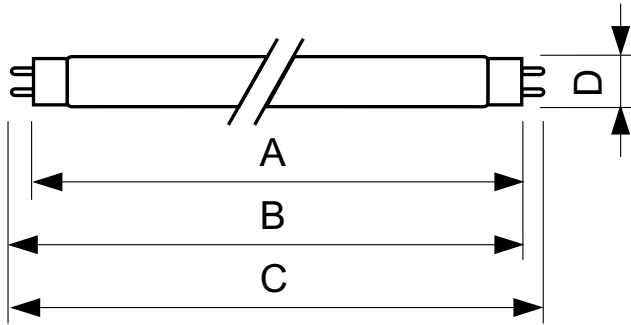

TL-D 58W/33-640 1SL/25

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 58W/33-640 1SL/25	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm


Données photométriques

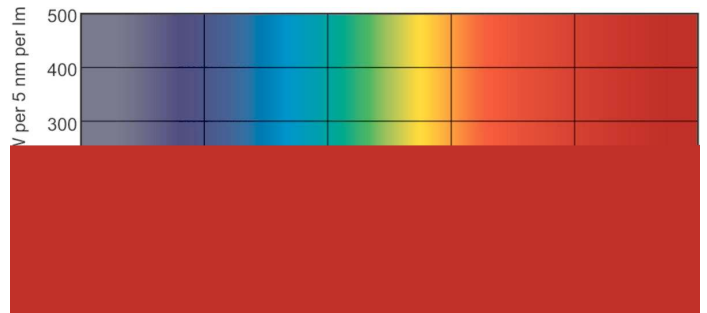


LDPB_TL-DSTD_33-640_0001-Spectral power distribution B/W

LDPO_TL-DSTD_33-640_0001-Spectral power distribution Colour

Durée de vie

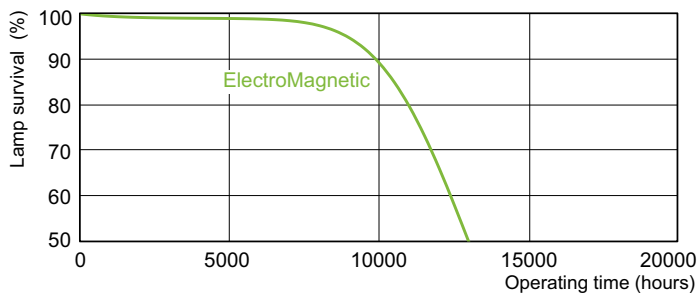


LDLE_TL-DSTD_0001-Life expectancy diagram

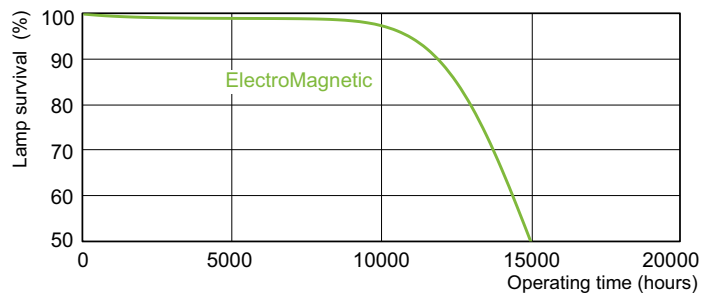

LDLE_TL-DSTD_0002-Life expectancy diagram

TL-D aux couleurs standard

Durée de vie

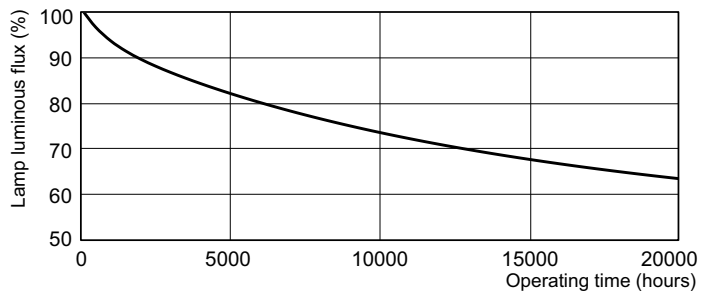

LDLM_TL-DSTD_0001-Lumen maintenance diagram

