

Ecofit Ledtubes T8

LEDtube 1200mm 16W 740 T8 AP C G

Passez à des tubes LED efficaces et de longue durée avec les tubes LED Ecofit. Les tubes LED Ecofit sont un moyen facile et rapide de remplacer vos anciens tubes fluorescents avec une technologie LED moderne et efficace. Une bonne qualité de lumière avec un effet lumineux naturel pour des applications d'éclairage général avec un faible investissement initial, qui est également une solution respectueuse de l'environnement.

Données du produit

Caractéristiques générales

Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X

Photométries et Colorimétries

Code couleur	740 [CCT de 4 000 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	240 °
Flux lumineux (nom.)	1600 lm
Couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	100,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<7
Indice de rendu des couleurs (nom.)	73
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	16 W

Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V

Températures

Température ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
Température maximale du boîtier (nom.)	60 °C

Gestion et gradation

avec gradation	Non
----------------	-----

Matériaux et finitions

Longueur du produit	1200 mm
Forme de l'ampoule	Tube, double extrémité

Ecofit Ledtubes T8

Normes et recommandations


Produit à faible consommation	Oui
Adapté à l'éclairage d'appoint	Non
Marques d'homologation	Conformité à la directive RoHS Certificat KEMA Keur
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	16 kWh

Données logistiques

Code de produit complet	871869652501200
-------------------------	-----------------

Nom du produit de la commande	LEDtube 1200mm 16W 740 T8 AP C G
Code barre produit	8718696525012
Code de commande	929001184508
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001184508
Poids net (pièce)	0,210 kg


Schéma dimensionnel

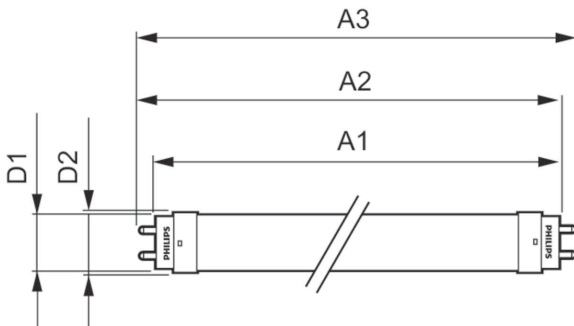


TLED 1200mm 4ft T8 16W-36W 4000K G13 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3	C	D
LEDtube 1200mm	25,68	28 mm	1198	1205	1212	1212	27,8
16W 740 T8 AP C G	mm		mm	mm	mm	mm	mm

Données photométriques




LEDtube 600mm 8W 740 T8 CN I G



LEDtube 1200mm 16W 740 T8 CN I G


Ecofit Ledtubes T8

Données photométriques

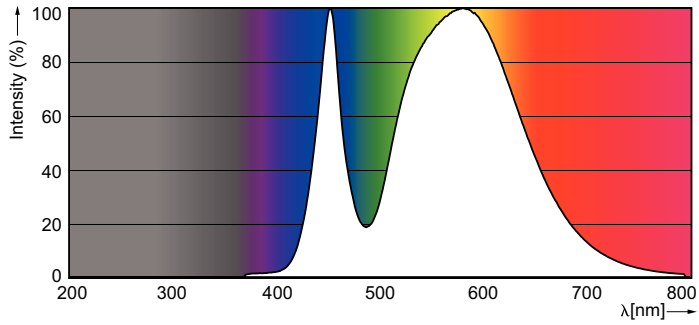


LEDtube 1200mm 16W G13 T8 740 1600lm AP C G


Durée de vie

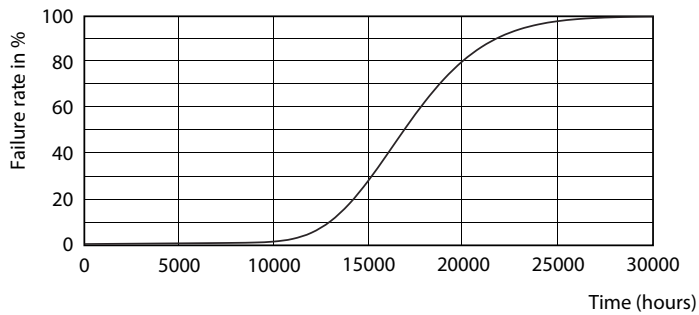


LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G

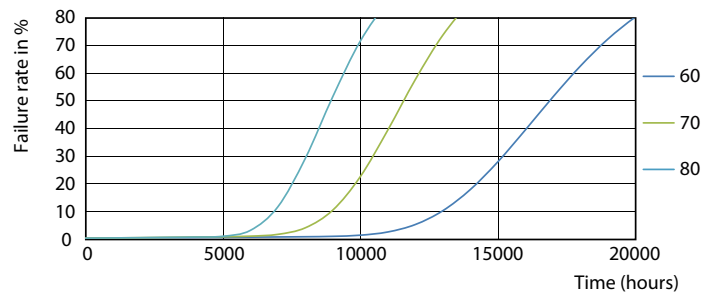

LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G

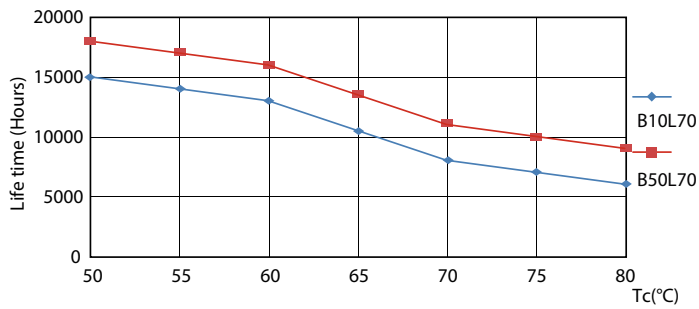


LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G

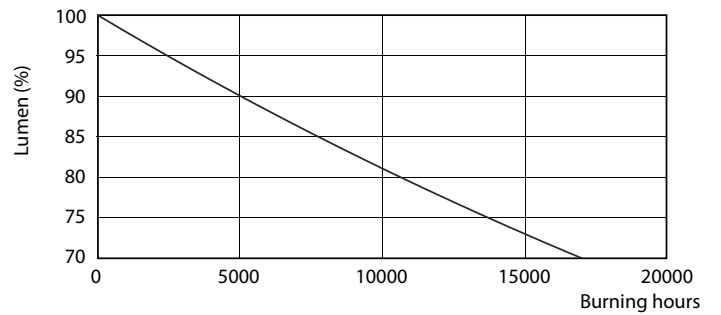

LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G

Ecofit Ledtubes T8

Durée de vie

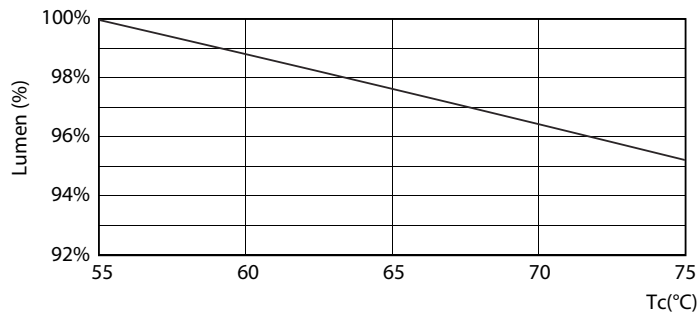

LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G

