

# Essential LEDtube

## LEDtube 600mm 8W 740 T8 AP I G

Essential LEDtube est un tube LED économique qui convient au remplacement des lampes fluorescentes T8. Le produit crée un effet d'éclairage naturel à utiliser dans les applications d'éclairage général et est synonyme d'économies d'énergie immédiates, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent ]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	740 [ CCT de 4 000 K ]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	240 °
Flux lumineux (nom.)	800 lm
Couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	100,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<7
Indice de rendu des couleurs (nom.)	73
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	8 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s

Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.5
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
Température maximale du boîtier (nom.)	60 °C

Gestion et gradation	
avec gradation	Non

Matériaux et finitions	
Longueur du produit	600 mm
Forme de l'ampoule	Tube, double extrémité


Normes et recommandations	
Produit à faible consommation	Oui
Adapté à l'éclairage d'appoint	Non

# Essential LEDtube

Marques d'homologation	Conformité à la directive RoHS Certificat KEMA Keur
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
<b>Données logistiques</b>	
Code de produit complet	871869664603800
Nom du produit de la commande	LEDtube 600mm 8W 740 T8 AP I G
Code barre produit	8718696646038

Code de commande	929001184738
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	20
SAP - Matériaux	929001184738
Poids net (pièce)	0,090 kg



## Schéma dimensionnel

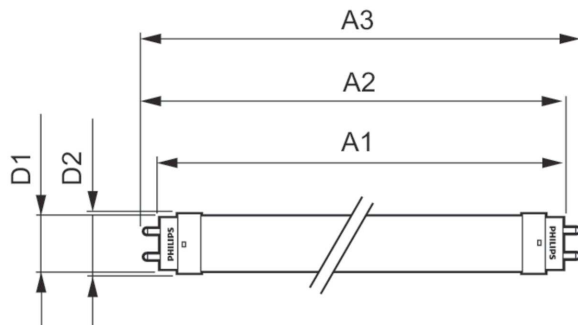

TLED 600mm 2ft T8 8W-18W 4000K G13 ND


Product	D1	D2	A1	A2	A3	C	D
LEDtube 600mm	25,68	28	588,5	595,5	602,5	602,5	27,8
8W 740 T8 AP I	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
G							

## Données photométriques



LEDtube 600mm 8W 740 T8 CN I G

LEDtube 600mm 8W 765 T8 CN I G

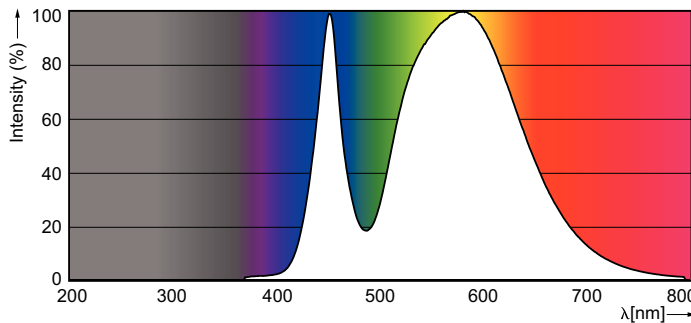

LEDtube 600mm 8W G13 T8 740 800lm AP C G



# Essential LEDtube

## Durée de vie




LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G

LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G

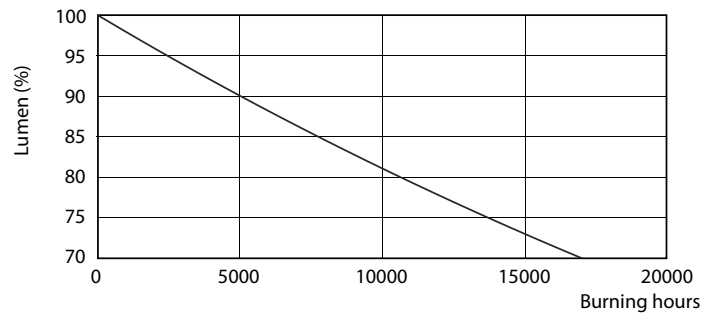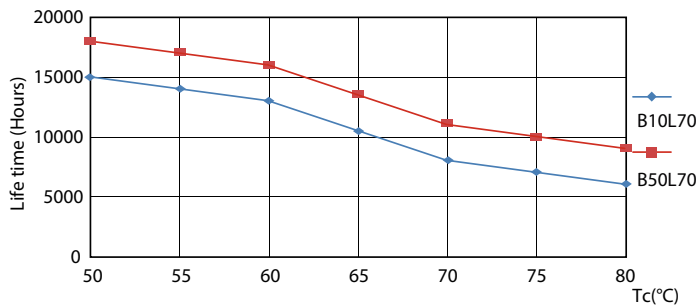

LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G

LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G

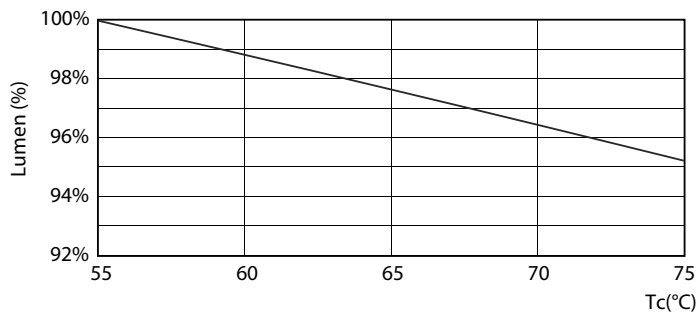

LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G

## Essential LEDtube

