

# Essential LEDtube

## LEDtube HO 1200mm 20W 765 T8 AP I G

Essential LEDtube est un tube LED économique qui convient au remplacement des lampes fluorescentes T8. Le produit crée un effet d'éclairage naturel à utiliser dans les applications d'éclairage général et est synonyme d'économies d'énergie immédiates, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	765 [ CCT de 6 500 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	240 °
Flux lumineux (nom.)	2100 lm
Couleur	Lumière naturelle froide
Température de couleur proximale (nom.)	6500 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	105,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<7
Indice de rendu des couleurs (nom.)	70
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	20 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s

Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.5
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
Température maximale du boîtier (nom.)	65 °C

Gestion et gradation	
avec gradation	Non

Matériaux et finitions	
Longueur du produit	1200 mm
Forme de l'ampoule	Tube, double extrémité


Normes et recommandations	
Produit à faible consommation	Oui
Marques d'homologation	Conformité à la directive RoHS Certificat KEMA Keur

# Essential LEDtube

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	20 kWh
<b>Données logistiques</b>	
Code de produit complet	871869667436900
Nom du produit de la commande	LEDtube HO 1200mm 20W 765 T8 AP I G
Code barre produit	8718696674369

Code de commande	929001277308
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001277308
Poids net (pièce)	0,215 kg


## Schéma dimensionnel

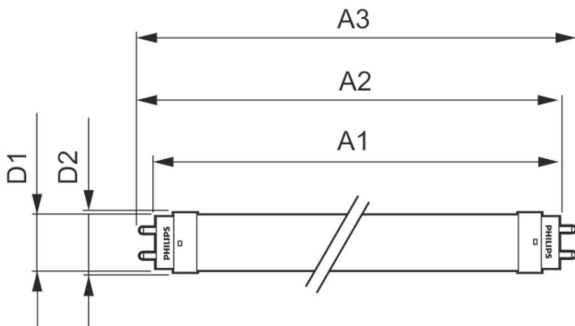


TLED Ecofit APR HO 1200mm 4ft T8 220-240

Product	D1	D2	A1	A2	A3
LEDtube HO 1200mm 20W 765 T8 AP I G	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm


## Données photométriques

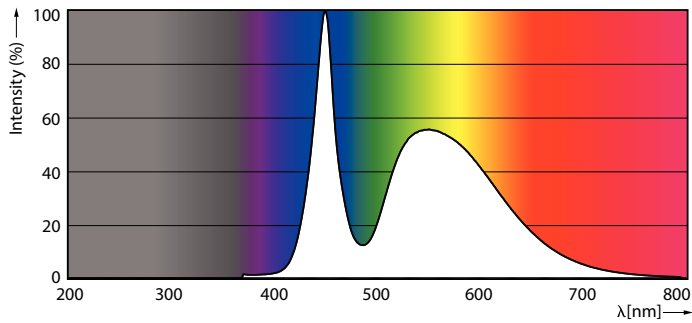

LEDtube HO 20W G13 765 T8 AP I G





LEDtube HO 20W G13 730 T8 AP I G



LEDtube HO 20W G13 765 T8 AP I G



# Essential LEDtube

## Durée de vie

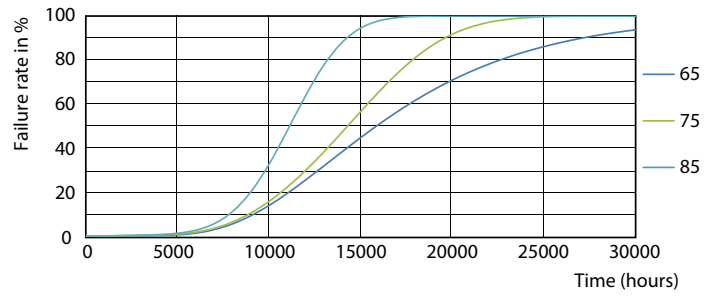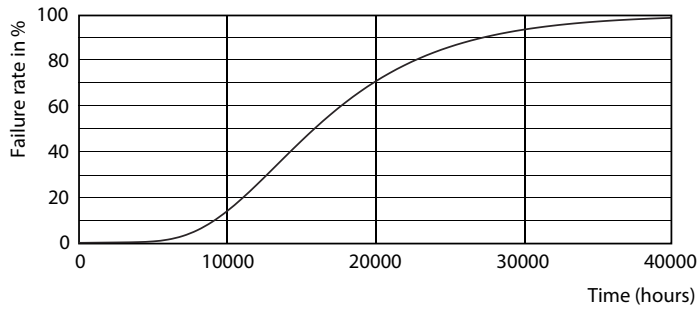


LEDtube HO 20W G13 730 T8 AP I G

LEDtube HO 20W G13 730 T8 AP I G

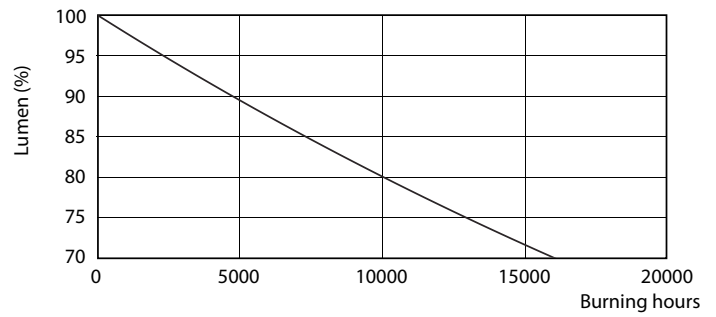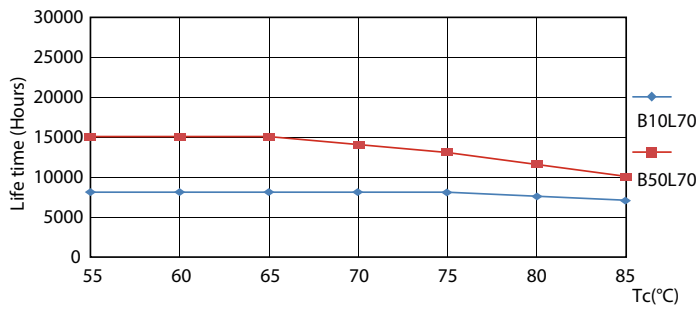

LEDtube HO 20W G13 730 T8 AP I G

LEDtube HO 20W G13 730 T8 AP I G

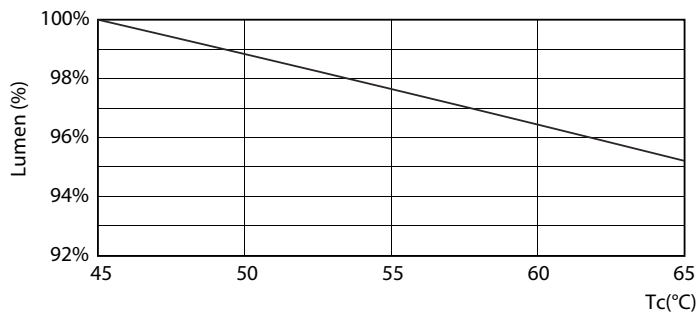

LEDtube HO 20W G13 730 T8 AP I G

## Essential LEDtube

