



# Essential LEDtube

## CorePro LEDtube 600mm 8W840 G5 I APR

Essential LEDtube est un tube LED économique qui convient au remplacement des lampes fluorescentes T8. Le produit crée un effet d'éclairage naturel à utiliser dans les applications d'éclairage général et est synonyme d'économies d'énergie immédiates, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G5 [ G5]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	30000 h
Cycle d'allumage	50000X

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	840 [ CCT de 4 000 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	200 °
Flux lumineux (nom.)	1050 lm
Couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	131,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	8 W
Courant lampe (max.)	89 mA
Courant lampe (min.)	39 mA

Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,92
Tension (nom.)	100-240 V

Températures	
Température ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
Température maximale du boîtier (nom.)	70 °C

Gestion et gradation	
avec gradation	Non

Matériaux et finitions	
Longueur du produit	600 mm
Forme de l'ampoule	Tube, double extrémité


Normes et recommandations	
Produit à faible consommation	Oui

# Essential LEDtube

Marques d'homologation	Marquage CE Conformité à la directive RoHS Certificat KEMA Keur
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
<b>Données logistiques</b>	
Code de produit complet	871869673198700
Nom du produit de la commande	CorePro LEDtube 600mm 8W840 G5 I APR

Code barre produit	8718696731987
Code de commande	929001380708
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	20
SAP - Matériaux	929001380708
Poids net (pièce)	0,080 kg



## Schéma dimensionnel

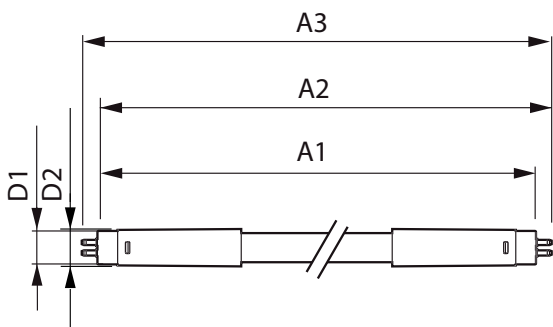

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm 8W840 G5 I APR	15,8 mm	19 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm


TLED 600mm 100-240V 8-14W 1050lm 4000K

## Données photométriques

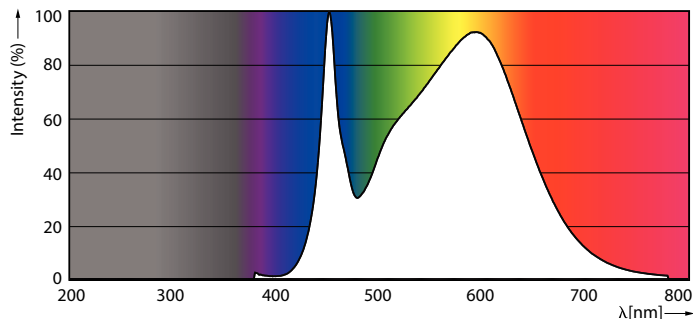

ESSENTIAL LEDtube 8W G5 840 APR



ESSENTIAL LEDtube 8W G5 840 APR



ESSENTIAL LEDtube 8W G5 840 APR



# Essential LEDtube

## Durée de vie

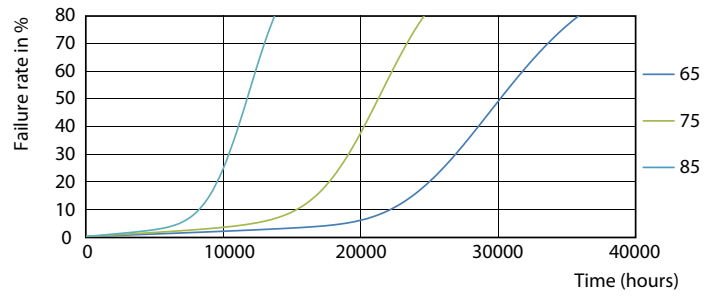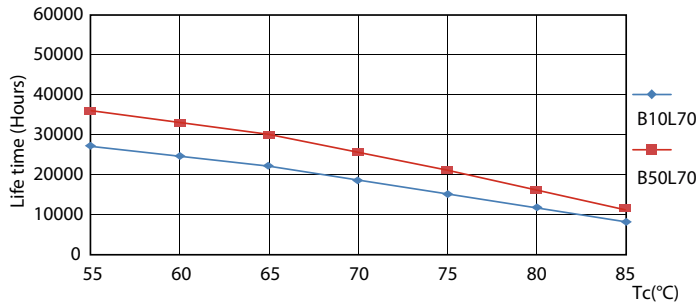


ESSENTIAL LEDtube 8-16W G5 830-865 APR

ESSENTIAL LEDtube 8-16W G5 830-865 APR

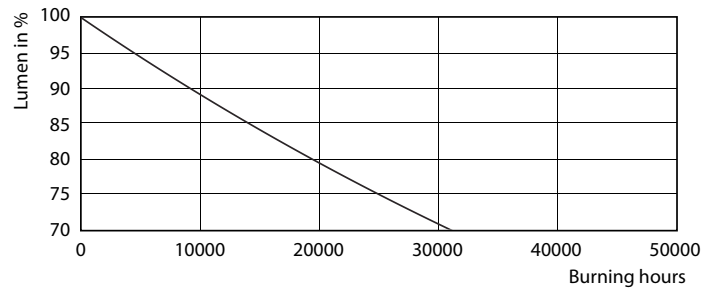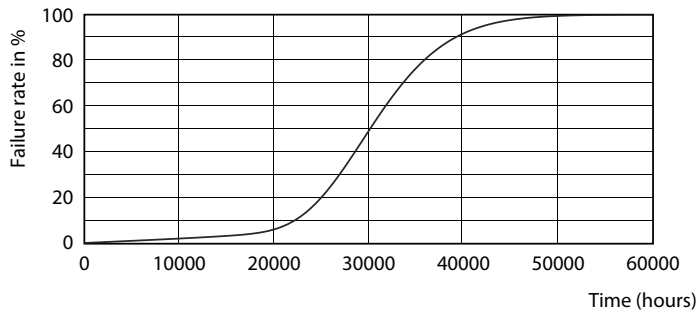

ESSENTIAL LEDtube 8-16W G5 830-865 APR

ESSENTIAL LEDtube 8-16W G5 830-865 APR

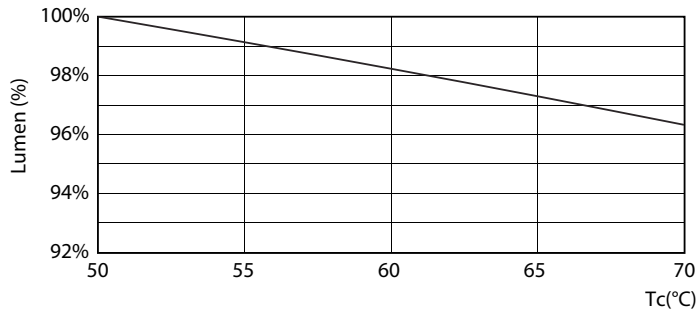

ESSENTIAL LEDtube 8W G5 830-865 APR

## Essential LEDtube

