



# Essential LEDtube

## CorePro LEDtube 1200mm 16W840 G5 I APR

Essential LEDtube est un tube LED économique qui convient au remplacement des lampes fluorescentes T8. Le produit crée un effet d'éclairage naturel à utiliser dans les applications d'éclairage général et est synonyme d'économies d'énergie immédiates, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G5 [ G5]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	30000 h
Cycle d'allumage	50000X

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	840 [ CCT de 4 000 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	200 °
Flux lumineux (nom.)	2100 lm
Couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	131,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	16 W
Courant lampe (max.)	178 mA
Courant lampe (min.)	77 mA

Températures	
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,92
Tension (nom.)	100-240 V

Gestion et gradation	
avec gradation	Non

Matériaux et finitions	
Longueur du produit	1200 mm
Forme de l'ampoule	Tube, double extrémité


Normes et recommandations	
Produit à faible consommation	Oui

# Essential LEDtube

<b>Marques d'homologation</b>	Marquage CE Conformité à la directive RoHS Certificat KEMA Keur
<b>Consommation d'énergie kWh/1 000 h</b>	16 kWh
<b>Données logistiques</b>	
<b>Code de produit complet</b>	871869673204500
<b>Nom du produit de la commande</b>	CorePro LEDtube 1200mm 16W840 G5 I APR

<b>Code barre produit</b>	8718696732045
<b>Code de commande</b>	929001381008
<b>Numérateur - Quantité par kit</b>	1
<b>Conditionnement par carton</b>	20
<b>SAP - Matériaux</b>	929001381008
<b>Poids net (pièce)</b>	0,160 kg


## Schéma dimensionnel

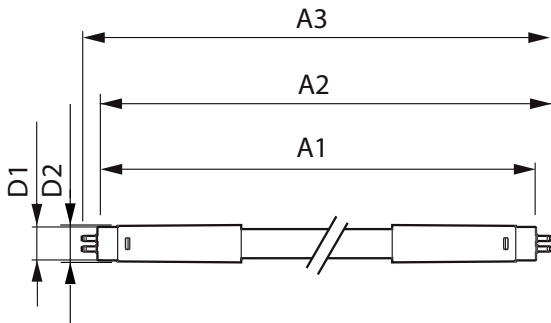


TLED 1200mm 100-240V 16-28W 4000K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 16W840 G5 I APR	15,8 mm	19 mm	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm


## Données photométriques



ESSENTIAL LEDtube 16W G5 840 APR

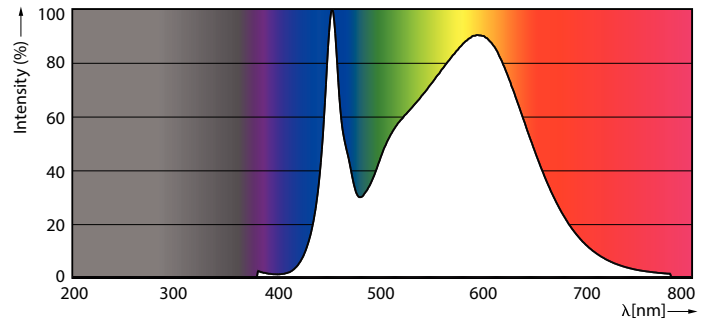



ESSENTIAL LEDtube 16W G5 840 APR

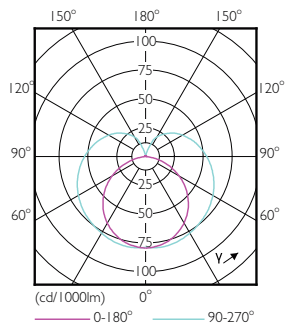

ESSENTIAL LEDtube 16W G5 840 APR



# Essential LEDtube

## Durée de vie

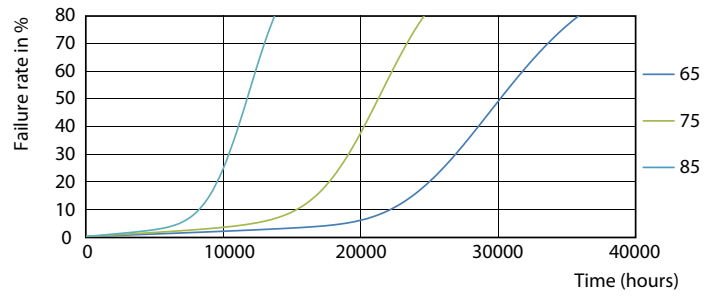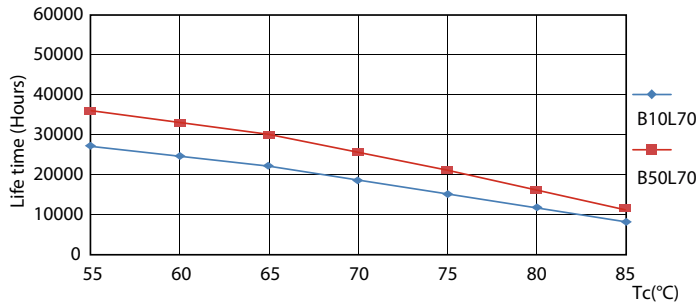


ESSENTIAL LEDtube 8-16W G5 830-865 APR

ESSENTIAL LEDtube 8-16W G5 830-865 APR

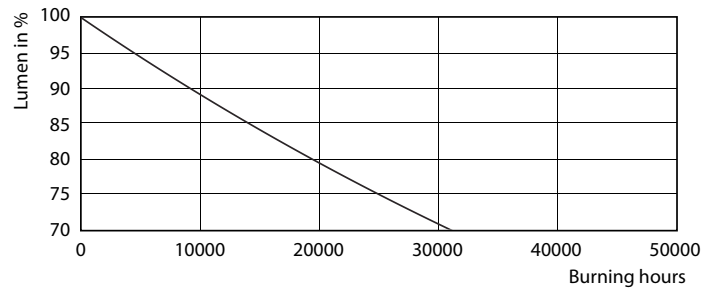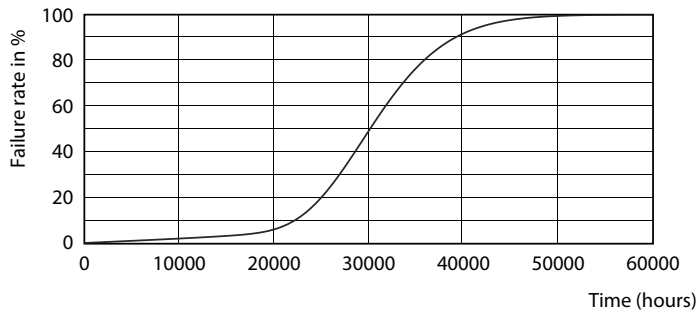

ESSENTIAL LEDtube 8-16W G5 830-865 APR

ESSENTIAL LEDtube 8-16W G5 830-865 APR

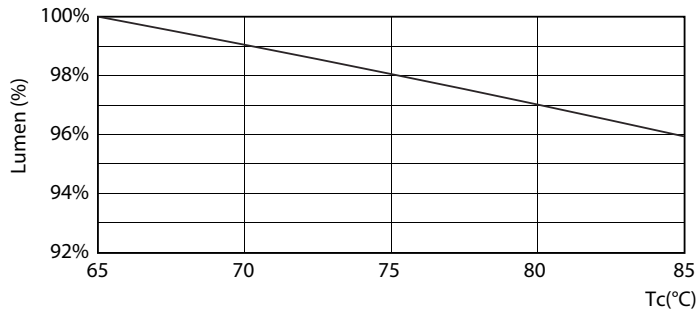

ESSENTIAL LEDtube 16W G5 830-865 APR

## Essential LEDtube

