



Essential LEDtube

CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I APR

Essential LEDtube est un tube LED économique qui convient au remplacement des lampes fluorescentes T8. Le produit crée un effet d'éclairage naturel à utiliser dans les applications d'éclairage général et est synonyme d'économies d'énergie immédiates, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G5 [G5]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	30000 h
Cycle d'allumage	50000X

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	865 [CCT de 6 500 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	200 °
Flux lumineux (nom.)	2100 lm
Couleur	Lumière naturelle froide
Température de couleur proximale (nom.)	6500 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	131,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	16 W
Courant lampe (max.)	179 mA
Courant lampe (min.)	77 mA

Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.92
Tension (nom.)	100-240 V

Températures	
Température ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
Température maximale du boîtier (nom.)	70 °C

Gestion et gradation	
avec gradation	Non

Matériaux et finitions	
Longueur du produit	1200 mm
Forme de l'ampoule	Tube, double extrémité


Normes et recommandations	
Produit à faible consommation	Oui

Essential LEDtube

Marques d'homologation	Marquage CE Conformité à la directive RoHS Certificat KEMA Keur
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	16 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871869673206900
Nom du produit de la commande	CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I APR

Code barre produit	8718696732069
Code de commande	929001381108
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	20
SAP - Matériaux	929001381108
Poids net (pièce)	0,162 kg


Schéma dimensionnel

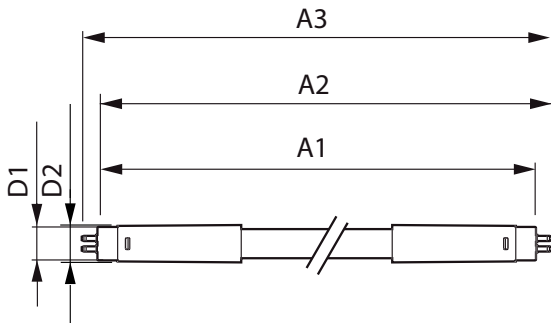


TLED 1200mm 100-240V 16-28W 6500K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I APR	15,8 mm	19 mm	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm


Données photométriques



ESSENTIAL LEDtube 16W G5 865 APR

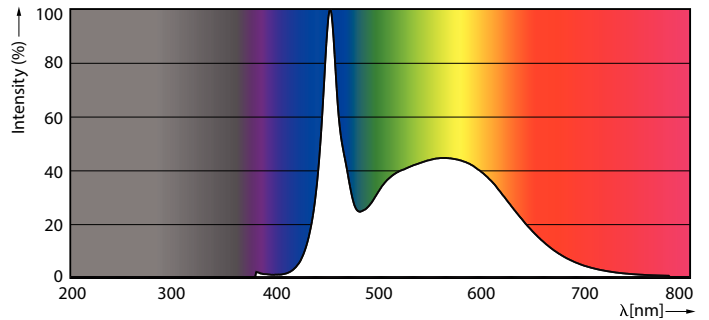



ESSENTIAL LEDtube 8W G5 865 APR

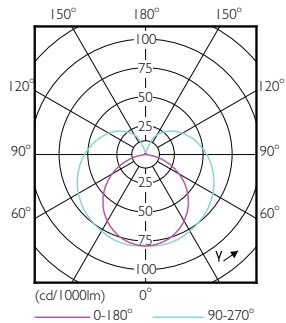

ESSENTIAL LEDtube 16W G5 840 APR



Essential LEDtube

Durée de vie

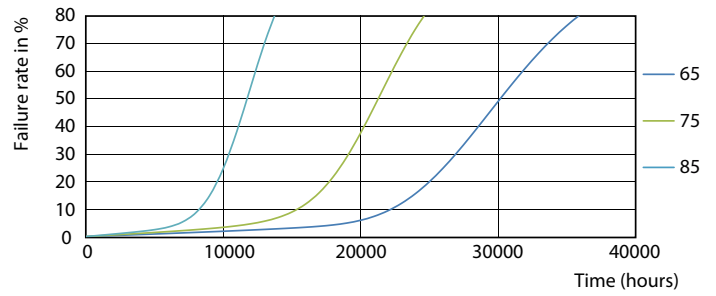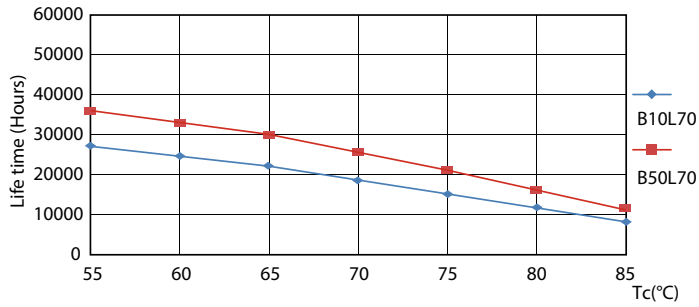


ESSENTIAL LEDtube 8-16W G5 830-865 APR

ESSENTIAL LEDtube 8-16W G5 830-865 APR

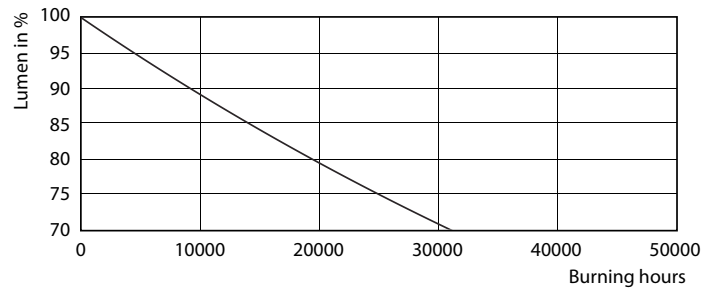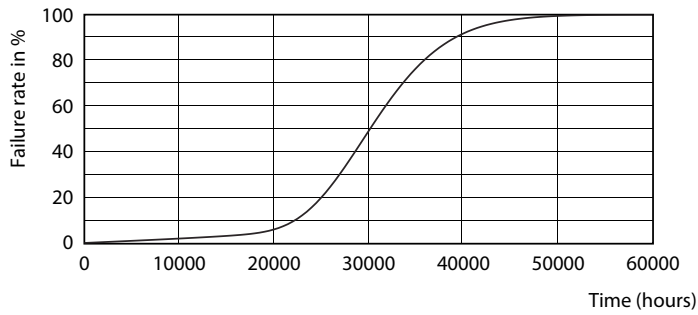

ESSENTIAL LEDtube 8-16W G5 830-865 APR

ESSENTIAL LEDtube 8-16W G5 830-865 APR

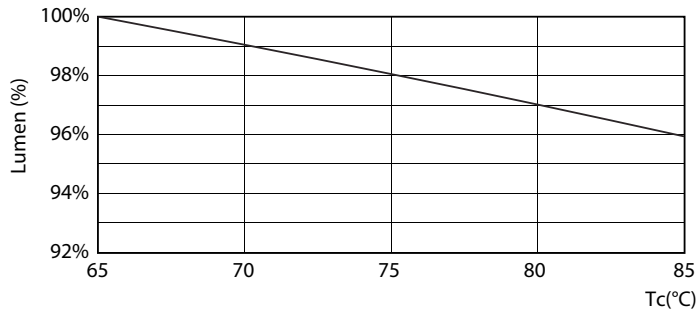

ESSENTIAL LEDtube 16W G5 830-865 APR

Essential LEDtube

