

CorePro LEDtube EM/ secteur T8



CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8

Le CorePro LEDtube est une solution LED économique qui convient au remplacement des lampes fluorescentes T8. Le produit crée un effet d'éclairage naturel à utiliser dans les applications d'éclairage général et est synonyme d'économies d'énergie immédiates, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement.

Mises en garde et sécurité

• -

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	30000 h
Cycle d'allumage	200000X
	Sphere

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	865 [CCT de 6 500 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	240 °
Flux lumineux (nom.)	2700 lm
Couleur	Lumière naturelle froide
Température de couleur proximale (nom.)	6500 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	112,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
--	------

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	24 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,9
Tension (nom.)	220-240 V


Températures	
Température ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C

CorePro LEDtube EM/secteur T8

Température maximale du boîtier (nom.)	55 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Non
Matériaux et finitions	
Matériaux des ampoules	Verre
Longueur du produit	1500 mm
Forme de l'ampoule	Tube, double extrémité
Normes et recommandations	
Energy Efficiency Class	E
Produit à faible consommation	Oui
Marques d'homologation	Marquage CE Conformité à la directive RoHS Certificat KEMA Keur

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	24 kWh 491844
Données logistiques	
Code de produit complet	871869680615900
Nom du produit de la commande	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8
Code barre produit	8718696806159
Code de commande	929001875002
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001875002
Poids net (pièce)	0,270 kg


Schéma dimensionnel

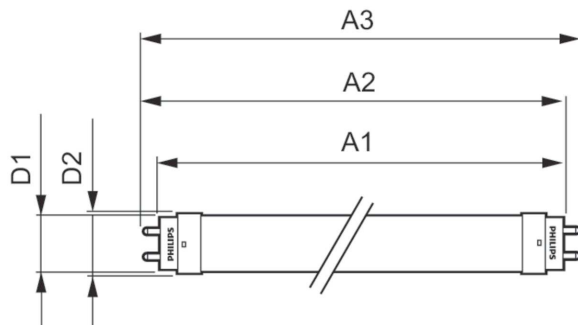


TLED 1500mm 24W-58W 2700lm 240D 6500K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm

Données photométriques

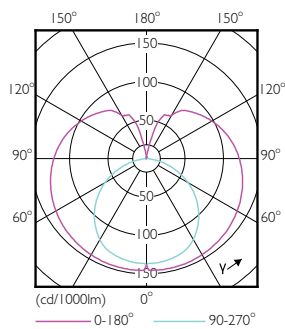


24W G13 865 6500K

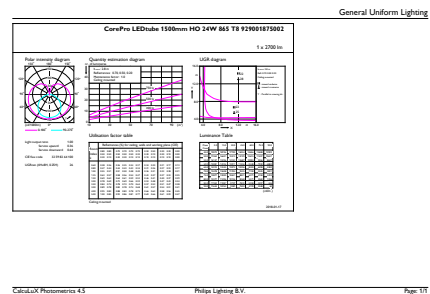

24W G13 865 6500K


CorePro LEDtube EM/secteur T8

Données photométriques

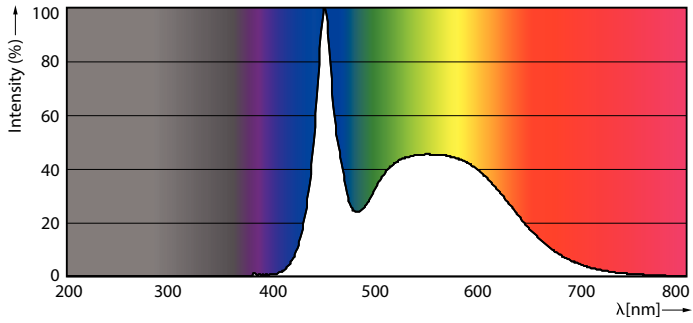


18W G13


Durée de vie

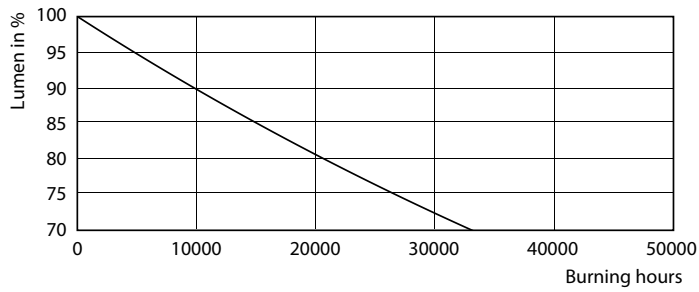


18W G13

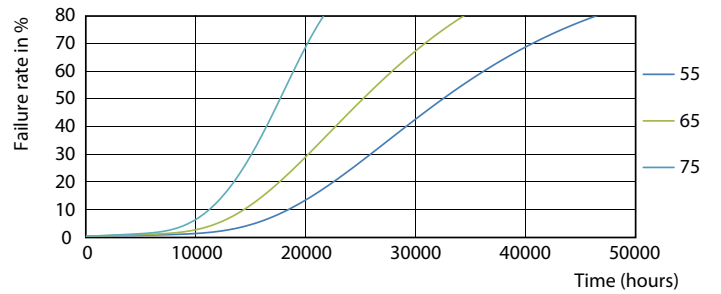

18W G13

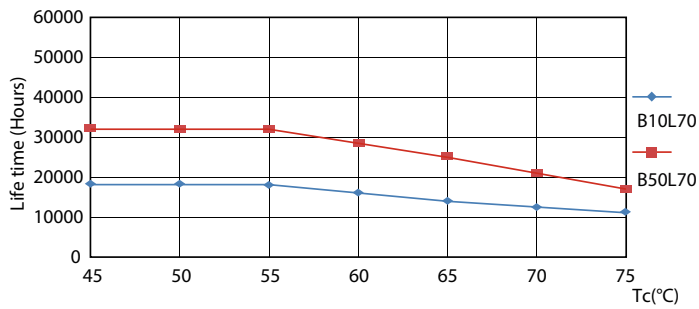


18W G13

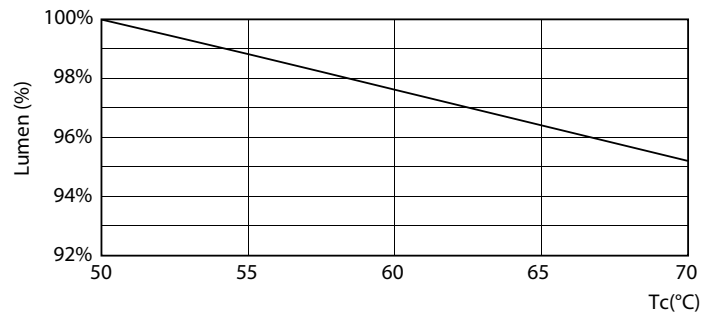

24W G13

CorePro LEDtube EM/secteur T8

Durée de vie

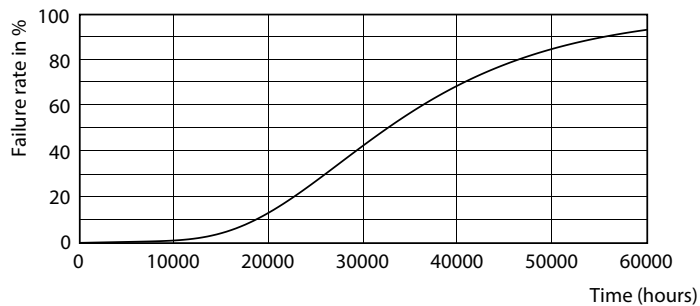

18W G13

