



CorePro LED PLC 2P

LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2

La lampe CorePro LED PLC 2P intègre une source lumineuse LED dans le format d'une lampe fluorescente classique. Ce produit est la solution idéale pour le remplacement des lampes dans les applications d'éclairage général : il répond aux exigences d'éclairage de base, il permet des économies d'énergies considérables et il est écologique.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G24D-2 [G24d-2]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	30000 h
Cycle d'allumage	50000X

Photométries et colorimétries	
Code couleur	840 [CCT de 4 000 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	120 °
Flux lumineux (nom.)	700 lm
Couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	107,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	83
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	6,5 W
Courant lampe (max.)	35 mA

Courant lampe (min.)	25 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.9
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température ambiante (max.)	35 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
Température maximale du boîtier (nom.)	65 °C

Gestion et gradation	
avec gradation	Non

Matériaux et finitions	
Longueur du produit	100 mm
Forme de l'ampoule	Tube, extrémité simple

Normes et recommandations	
Produit à faible consommation	Oui

CorePro LED PLC 2P

Marques d'homologation	TUV Marquage CE
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	9 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871869667005700
Nom du produit de la commande	LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2
Code barre produit	8718696670057

Code de commande	929001201508
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001201508
Poids net (pièce)	0,077 kg



Schéma dimensionnel



Product	D1	D2	A1	A2	A3
LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2	24,3 mm	28,4 mm	105,8 mm	125 mm	147,6 mm


LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2

Données photométriques

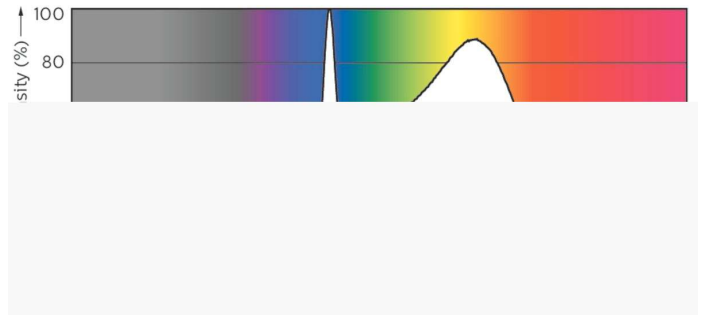

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 840 700lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm

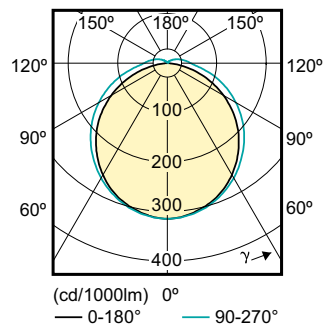

CorePro LED PLC 2P

Durée de vie



LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm



LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm



LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

CorePro LED PLC 2P

