



CorePro LED PLC 2P

LED PLC 8.5W 865 2P G24d-3

La lampe CorePro LED PLC 2P intègre une source lumineuse LED dans le format d'une lampe fluorescente classique. Ce produit est la solution idéale pour le remplacement des lampes dans les applications d'éclairage général : il répond aux exigences d'éclairage de base, il permet des économies d'énergies considérables et il est écologique.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G24D-3 [G24d-3]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	30000 h
Cycle d'allumage	50000X

Photométries et colorimétries	
Code couleur	865 [CCT de 6 500 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	120 °
Flux lumineux (nom.)	1000 lm
Couleur	Lumière naturelle froide
Température de couleur proximale (nom.)	6500 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	117,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	83
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	8,5 W
Courant lampe (max.)	43 mA

Courant lampe (min.)	33 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.9
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température ambiante (max.)	35 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
Température maximale du boîtier (nom.)	75 °C

Gestion et gradation	
avec gradation	Non

Matériaux et finitions	
Longueur du produit	200 mm
Forme de l'ampoule	Tube, extrémité simple

CorePro LED PLC 2P

Normes et recommandations


Produit à faible consommation	Oui
Marques d'homologation	TUV Marquage CE Conformité à la directive RoHS Certificat KEMA Keur
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	11 kWh

Données logistiques

Code de produit complet	871869666995200
Nom du produit de la commande	LED PLC 8.5W 865 2P G24d-3

Code barre produit	8718696669952
Code de commande	929001280108
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001280108
Poids net (pièce)	0,090 kg



Schéma dimensionnel



LED PLC 8.5W 865 2P G24d-3

Product	D1	D2	A1	A2	A3
LED PLC 8.5W 865 2P G24d-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	170,6 mm

Données photométriques

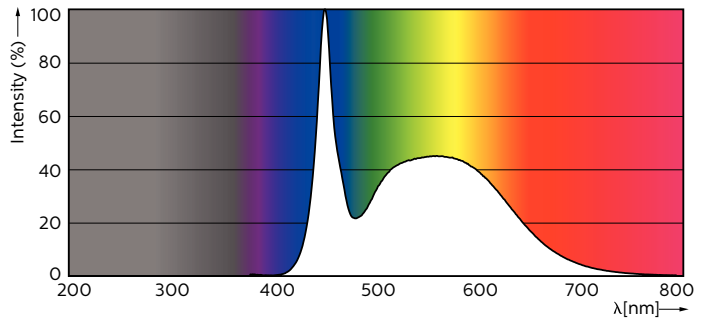


LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 865 1000lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 865 1000lm


CorePro LED PLC 2P

Données photométriques

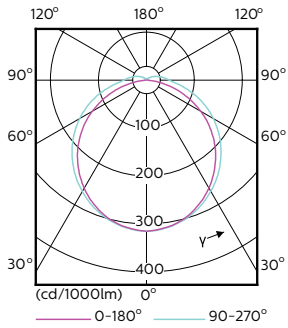


LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 865 1000lm

Durée de vie

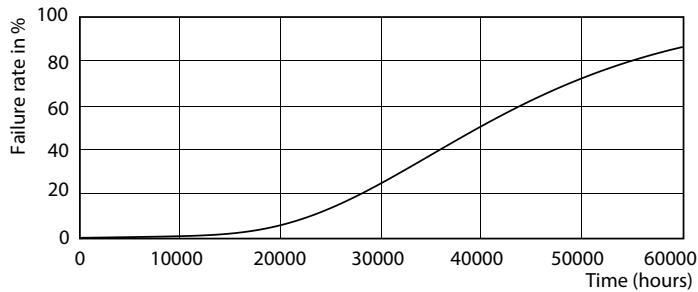


LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

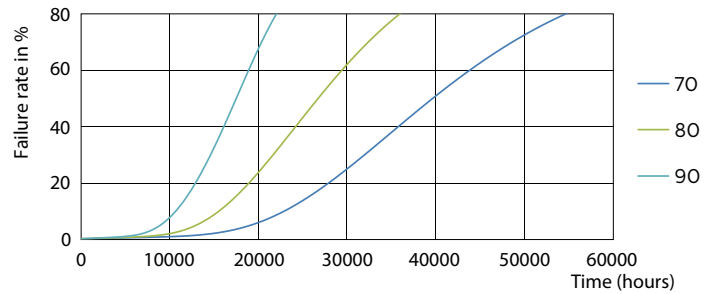

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm




LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

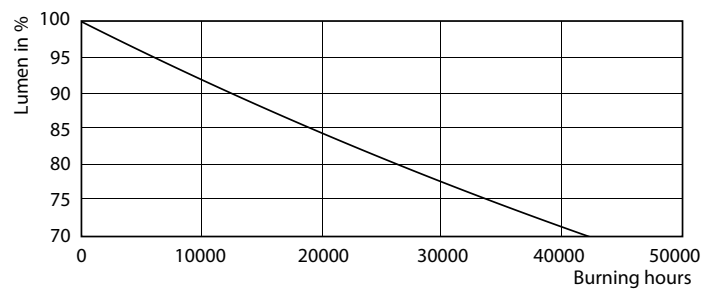

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

CorePro LED PLC 2P

Durée de vie

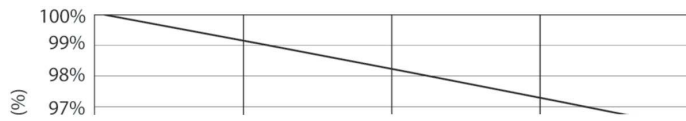

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

