



Essential LEDtube

CorePro LEDtube 600mm 8W830 G5 I APR

Essential LEDtube est un tube LED économique qui convient au remplacement des lampes fluorescentes T8. Le produit crée un effet d'éclairage naturel à utiliser dans les applications d'éclairage général et est synonyme d'économies d'énergie immédiates, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G5 [G5]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	30000 h
Cycle d'allumage	50000
Photométries et colorimétries	
Code couleur	830 [CCT de 3 000 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	200 °
Flux lumineux (nom.)	1000 lm
Couleur	Blanc (WH)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	125,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	8 W
Courant lampe (max.)	89 mA
Courant lampe (min.)	39 mA


Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,92
Tension (nom.)	100-240 V
Températures	
Température ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (plage)	-40 °C à 65 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
Température maximale du boîtier (nom.)	70 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Non
Matériaux et finitions	
Longueur du produit	600 mm
Forme de l'ampoule	Tube, double extrémité
Normes et recommandations	
Produit à faible consommation	Oui

Essential LEDtube

Marques d'homologation	Marquage CE Conformité à la directive RoHS Certificat KEMA Keur
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871869673196300
Nom du produit de la commande	CorePro LEDtube 600mm 8W830 G5 I APR

Code barre produit	8718696731963
Code de commande	929001380608
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	20
SAP - Matériaux	929001380608
Net Weight (Piece)	0,070 kg


Schéma dimensionnel

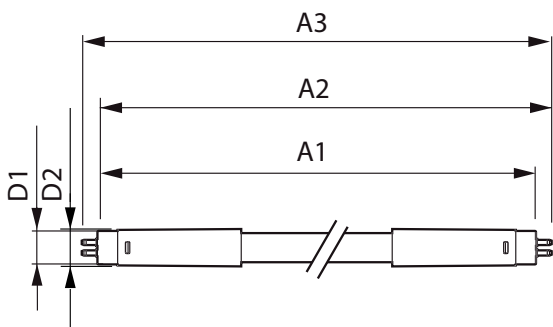


CorePro LEDtube 600mm 8W830 G5 I APR

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm 8W830 G5 I APR	15,8 mm	19 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm


Données photométriques



ESSENTIAL LEDtube 8W G5 830 APR

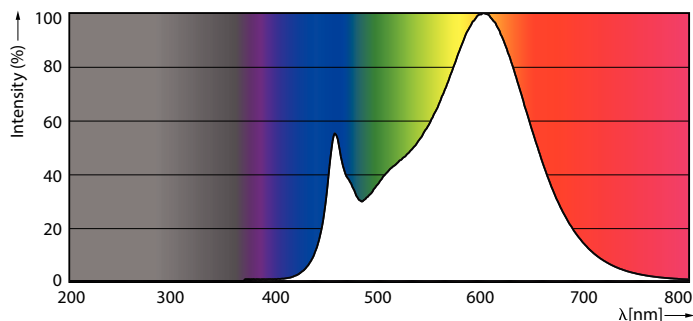



ESSENTIAL LEDtube 8W G5 830 APR

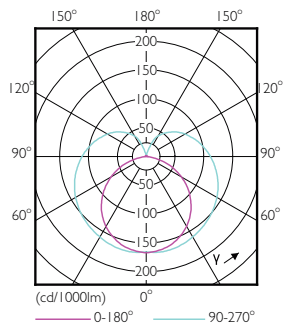

ESSENTIAL LEDtube 8W G5 830 APR



Essential LEDtube

Durée de vie

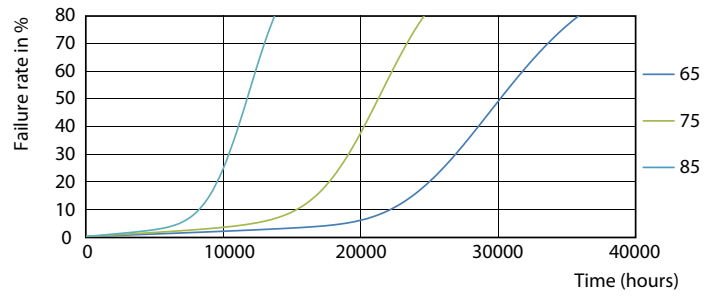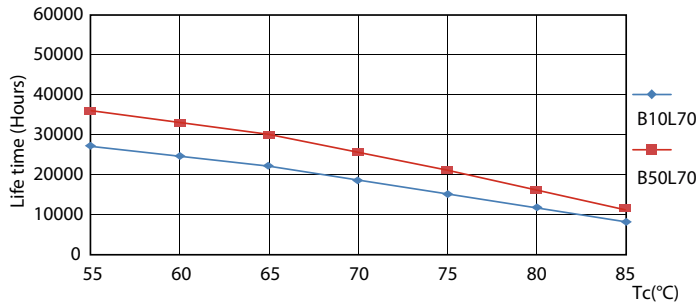


ESSENTIAL LEDtube 8-16W G5 830-865 APR

ESSENTIAL LEDtube 8-16W G5 830-865 APR

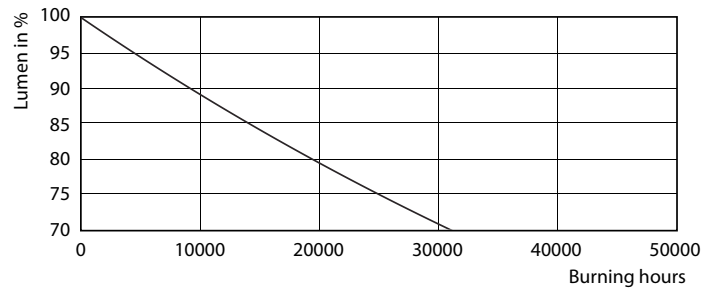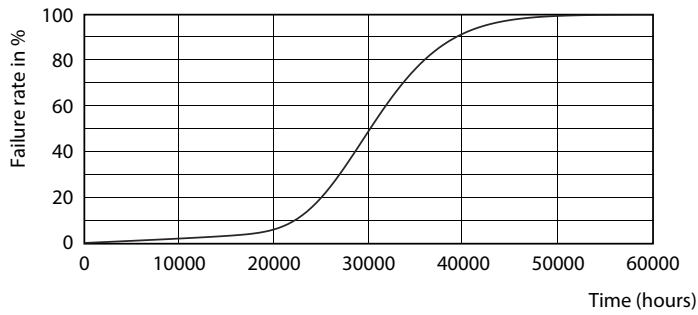

ESSENTIAL LEDtube 8-16W G5 830-865 APR

ESSENTIAL LEDtube 8-16W G5 830-865 APR

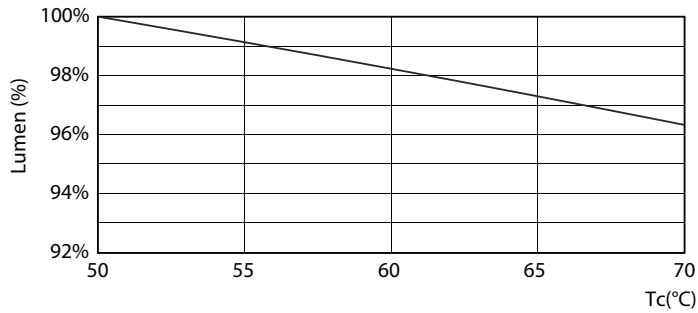

ESSENTIAL LEDtube 8W G5 830-865 APR

Essential LEDtube

