



CorePro LED PLL

CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11

La lampe Philips CorePro LED PLL est la solution idéale pour le remplacement des plafonniers et luminaires dans des applications d'éclairage général très diverses. Elle intègre une source lumineuse LED dans le format d'une lampe fluorescente classique, pour fournir des économies d'énergie importantes sur une durée de vie deux fois plus longue que les options fluorescentes.

Données du produit

Caractéristiques générales			
Culot	2G11 [2G11]	Courant lampe (max.)	600 mA
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Courant lampe (min.)	400 mA
Durée de vie nominale (nom.)	30000 h	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Cycle d'allumage	50000X	Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Référence de mesure du flux	Sphere	Facteur de puissance (nom.)	0,9
		Tension (nom.)	53-77 V
Photométries et colorimétries		Températures	
Code couleur	865 [CCT de 6 500 K]	Température ambiante (max.)	45 °C
Angle d'émission du faisceau (nom.)	160 °	Température ambiante (min.)	-20 °C
Flux lumineux (nom.)	3400 lm	Température de stockage (max.)	65 °C
Couleur	Lumière naturelle froide	Température de stockage (min.)	-40 °C
Température de couleur proximale (nom.)	6500 K	Température maximale du boîtier (nom.)	70 °C
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	141,00 lm/W		
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	Gestion et gradation	
Indice de rendu des couleurs (nom.)	83	avec gradation	Non
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %		
Caractéristiques électriques		Matériaux et finitions	
Fréquence d'entrée	20000-70000 Hz	Longueur du produit	540 mm
Puissance (valeur nominale)	24 W	Forme de l'ampoule	Tube, extrémité simple

CorePro LED PLL

Normes et recommandations


Classe d'efficacité énergétique	E
Produit à faible consommation	Oui
Marques d'homologation	TUV Marquage CE Conformité à la directive RoHS Certificat KEMA Keur
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	24 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	387357

Données logistiques

Code de produit complet	871869682843400
-------------------------	-----------------

Nom du produit de la commande	CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11
Code barre produit	8718696828434
Code de commande	929001920602
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001920602
Poids net (pièce)	0,160 kg


Schéma dimensionnel

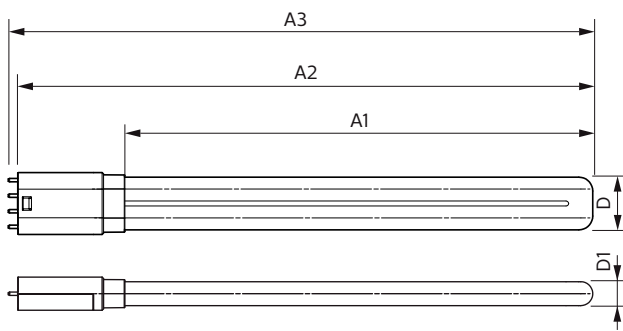


CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11

Product	D	D1	A1	A2	A3
CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11	37,6 mm	17 mm	453 mm	528,5 mm	535,1 mm

Données photométriques




LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND



LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 865 24D ND


CorePro LED PLL

Données photométriques

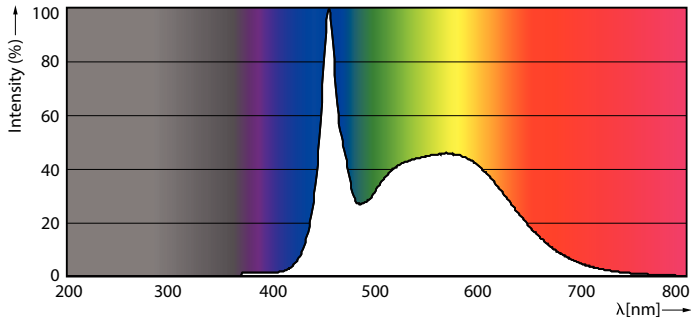


LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 865 24D ND


Durée de vie

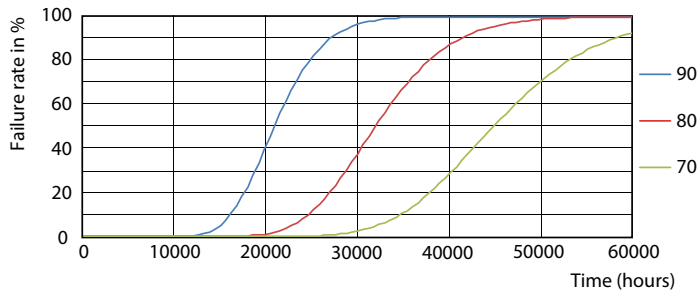


LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

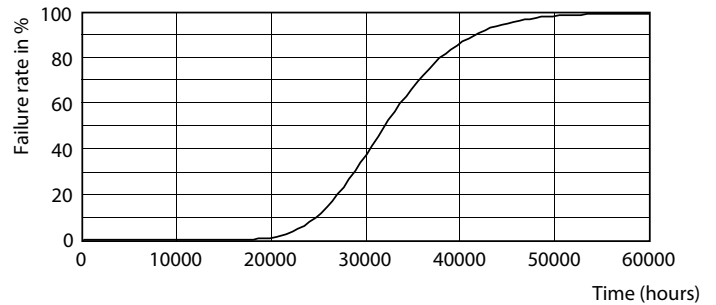

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

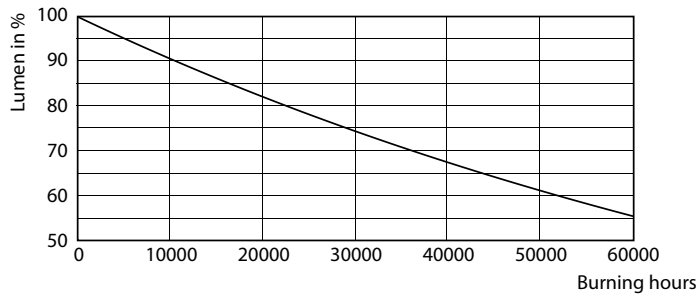


LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

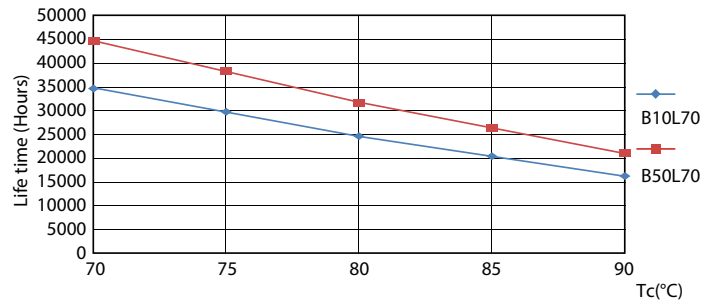

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

CorePro LED PLL

Durée de vie

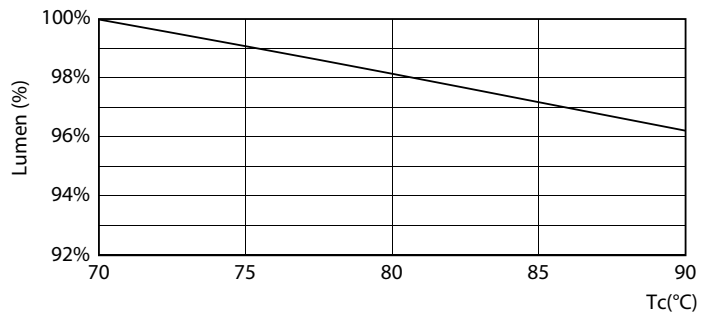

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

