



Lampes LED TrueForce Core pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – HPI/SON/HPL)

TrueForce Core HB 65W E40 840 GN3

Les lampes LED Philips TrueForce Core I&R offrent une solution de LED avec délai de récupération à la fois court et facile, pour remplacer les lampes à décharge haute intensité (HID). En cas de remplacement de HID, ces produits procurent les avantages propres aux LED en termes d'efficacité énergétique et de longue durée de vie, et ils garantissent une économie instantanée et un faible investissement initial. Avec la bonne taille de lampe et la bonne distribution de lumière, vous pouvez facilement installer les lampes LED TrueForce Core I&R et contourner le ballast existant tout en améliorant la qualité de l'éclairage.

Données du produit

Caractéristiques générales		Cycle d'allumage	
Culot	E40 [E40]		50000X
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Type technique	65-125W
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h		

Lampes LED TrueForce Core pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – HPI/SON/HPL)

Photométries et Colorimétries

Code couleur	840 [CCT de 4 000 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	180 °
Flux lumineux (nom.)	7000 lm
Couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	107,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	65 W
Courant lampe (nom.)	540 mA
Puissance équivalente	125 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V

Températures

Température maximale du boîtier (nom.)	85 °C
--	-------

Gestion et gradation

avec gradation	Non
----------------	-----

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Dépoli
Forme de l'ampoule	Forme en T


Normes et recommandations

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	65 kWh
------------------------------------	--------

Données logistiques

Code de produit complet	871869978073900
Nom du produit de la commande	TrueForce Core HB 65W E40 840 GN3
Code barre produit	8718699780739
Code de commande	929002409008
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	4
SAP - Matériaux	929002409008
Poids net (pièce)	0,290 kg

Schéma dimensionnel




TrueForce Core HB 65W E40 840 GN3


Product	D	C
TrueForce Core HB 65W E40 840 GN3	140 mm	224 mm

Lampes LED TrueForce Core pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – HPI/SON/HPL)


Données photométriques

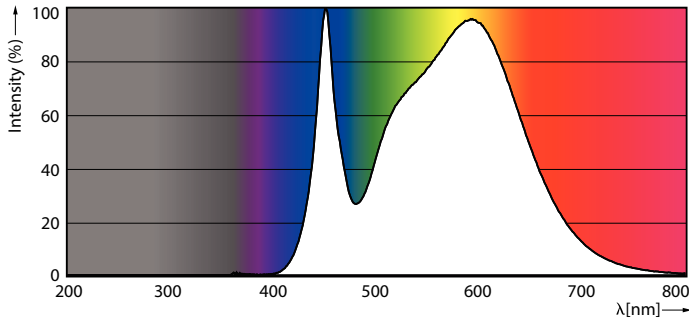

LEDTForce Core HB 65W Tshape E40 840




LEDTForce Core HB 65W Tshape E40




General Luminaire Lighting

LEDTForce Core HB 65W Tshape E40 840

Durée de vie

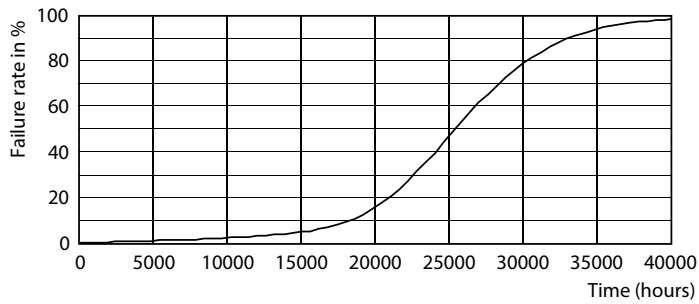

LEDspots LED 25K

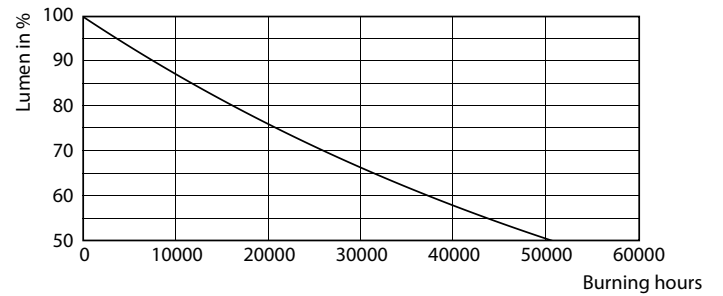

LEDspots LMP 25K

Lampes LED TrueForce Core pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – HPI/SON/HPL)

