



Actinic BL TL-D(K) Secura

Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25

With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL TL-D(K) Secura lamps are perfect for attracting insects. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. In addition, they have a special "Secura" sleeve that keeps all glass and components together in the case of accidental breakage. This eliminates the risk of glass splinters showering down on food preparation areas, for example. And that is why it meets the strict HACCP requirements. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Caractéristiques générales		Dépréciation UV à 5000 heures	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		40 %
Application principale	Pièges à insectes	Caractéristiques électriques	
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	11000 h	Puissance (Nom)	15 W
Durée de vie utile (nom.)	9000 h	Courant lampe (nom.)	0,335 A
		Tension (nom.)	55 V
Photométries et Colorimétries		Normes et recommandations	
Code couleur	10	Taux de mercure (Hg) (nom.)	5,5 mg
Couleur	Actinic	Ultra-Violet (UV)	
Coordonnée trichromatique x (nom.)	222	UV-B/UV-A (CEI)	0,2 %
Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	210		
Dépréciation UV à 2000 heures	25 %		

Actinic BL TL-D(K) Secura

Rayonnement UV-A 100 heures (CEI)	3,15 W
Données logistiques	
Code de produit complet	871150089858640
Nom du produit de la commande	Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25
Code barre produit	8711500898586
Code de commande	928024701029

Numérateur SAP - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	25
SAP - Matériaux	928024701029
Poids net (pièce)	61,000 g


Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 15W/10	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm
Secura 1SL/25					

TL-D 15W/10 SECU

Données photométriques

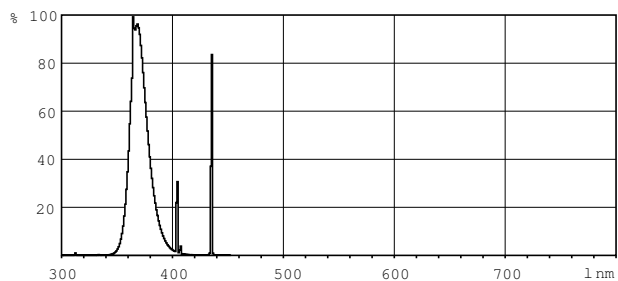

XDPB_XUBTLD_10-Spectral power distribution B/W

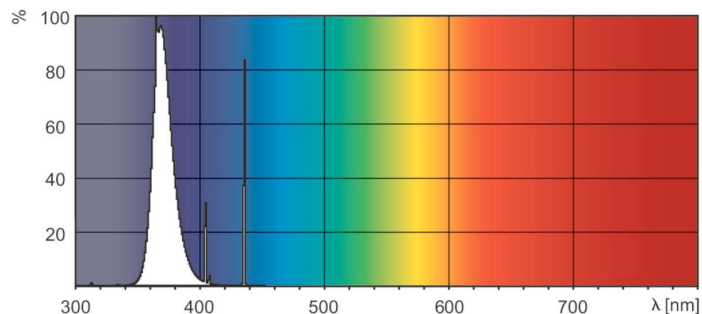

XDPO_XUBTLD_10-Spectral power distribution Colour

