



# Lampes flammes et lustres LED CorePro

## Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL

Les ampoules flammes et lustres LED CorePro sont conçues pour remplacer les lampes incandescentes et conviennent particulièrement aux lustres. Elles sont compatibles avec les équipements dotés d'une douille E14 pour ampoule flamme et de douilles E14 ou E27 pour lustres, et sont disponibles en températures de couleur blanc chaud, blanc ou lumière naturelle froide. Les lampes LED permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance. Les ampoules flammes et lustres LED CorePro sont parfaites pour vos besoins en éclairage de base. Elles fournissent la belle lumière et les performances fiables que vous attendez du LED à un prix abordable.

### Données du produit

| Caractéristiques générales                                                       |                       | LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|------------|
| Culot                                                                            | E14 [ E14]            |                                                   | 70 %       |
| Conforme à la directive RoHS UE                                                  | Oui                   | <b>Caractéristiques électriques</b>               |            |
| Durée de vie nominale (nom.)                                                     | 15000 h               | Fréquence d'entrée                                | 50 à 60 Hz |
| Cycle d'allumage                                                                 | 50000X                | Puissance (valeur nominale)                       | 5,5 W      |
| Type technique                                                                   | 5.5-40W               | Courant lampe (nom.)                              | 50 mA      |
| <b>Photométries et Colorimétries</b>                                             |                       | Puissance équivalente                             | 40 W       |
| Code couleur                                                                     | 827 [ CCT de 2 700 K] | Heure de démarrage (nom.)                         | 0,5 s      |
| Flux lumineux (nom.)                                                             | 470 lm                | Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.) | 0.5 s      |
| Couleur                                                                          | Blanc chaud (WW)      | Facteur de puissance (nom.)                       | 0.5        |
| Température de couleur proximale (nom.)                                          | 2700 K                | Tension (nom.)                                    | 220-240 V  |
| Efficacité lumineuse (valeur nominale)                                           | 85,45 lm/W            | <b>Températures</b>                               |            |
| Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement | <6                    | Température maximale du boîtier (nom.)            | 85 °C      |
| Indice de rendu des couleurs (nom.)                                              | 80                    |                                                   |            |

# Lampes flammes et lustres LED CorePro

## Gestion et gradation

avec gradation Non

## Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule Transparent

## Normes et recommandations

Classe énergétique A+

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 6 kWh

## Données logistiques

Code de produit complet 871869645479400

## Nom du produit de la commande

Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL

## Code barre produit

8718696454794

## Code de commande

929001142502

## Numérateur - Quantité par kit

1

## Conditionnement par carton

10


## SAP - Matériaux

929001142502

## Poids net (pièce)

0.040 kg


## Schéma dimensionnel



LED ND 5.5-40W E14 827 220-240V B35 CL


| Product                                  | D     | C      |
|------------------------------------------|-------|--------|
| Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL | 35 mm | 106 mm |

## Données photométriques

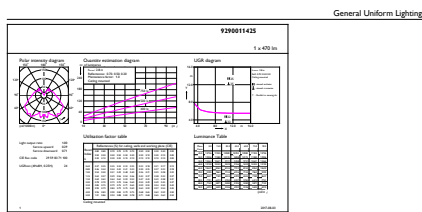

© Philips Lighting B.V. Page 1/7

CorePro LEDcandle 40W E14 827 CL B35 ND



CorePro LEDcandle 40W E14 827 CL B35 ND

# Lampes flammes et lustres LED CorePro

## Données photométriques



SDPO\_LEDCL\_0003-Spectral Power distribution

## Durée de vie



LEDbulb 60W E14 827 FR B38



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

