



TUV T5

TUV 36T5 HE 4P SE UNP/32

TUV T5 lamps are single- or double-ended UVC (germicidal) lamps used in professional water and air disinfection units. The small 16 mm diameter of the lamp allows for a small system design and design flexibility. TUV T5 lamps offer constant UV output over their complete lifetime, for maximum security of disinfection and high system efficacy.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.
- DANGER : produit ultra violet du groupe de risques 3. Ces lampes émettent un rayonnement UV haute puissance pouvant causer de graves blessures au niveau de la peau et des yeux. Évitez d'exposer les yeux et la peau à un produit dénué de protection. Utilisez uniquement dans un environnement clos protégeant les utilisateurs des rayonnements.
- Les plantes et/ou matières exposées à des rayons UV-C et/ou à l'ozone pendant une période prolongée sont susceptibles d'être endommagées et/ou décolorées.

Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Culot	4PINSSINGLEENDED [4 Pins Single Ended]	Puissance (valeur nominale)	40 W
Application principale	Désinfection	Courant lampe (nom.)	0,425 A
Durée de vie utile (nom.)	9000 h	Tension (nom.)	97 V
Description du système	Grande efficacité		
Photométries et Colorimétries		Matériaux et finitions	
Code couleur	TUV	Informations sur le culot	4 broches, à culot simple
Couleur	- [Non précisé]	Forme de l'ampoule	T16
Dépréciation à la durée de vie utile	15 %		
		Normes et recommandations	
		Taux de mercure (Hg) (nom.)	3,0 mg

TUV T5

Ultra-Violet (UV)

Rayonnement UV-C à 100 heures 16 W

Données logistiques

Code de produit complet 871150064231899
 Nom du produit de la commande TUV 36T5 HE 4P SE UNP/32
 Code barre produit 8711500642318

Code de commande 927970204099


Numérateur - Quantité par kit 1

Conditionnement par carton 32

SAP - Matériaux 927970204099

Poids net (pièce) 87,000 g


Schéma dimensionnel

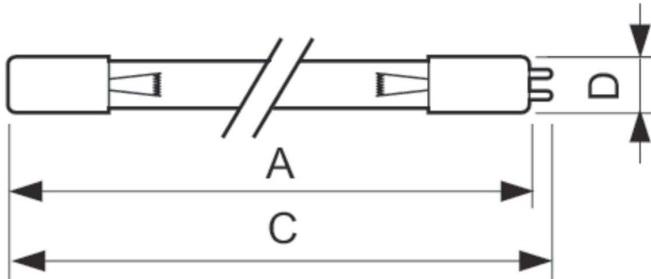


Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 36T5 HE 4P SE UNP/32	19,3 mm	853 mm	845,4 mm

TUV 36T5 HE 4P SE UNP/32

Données photométriques

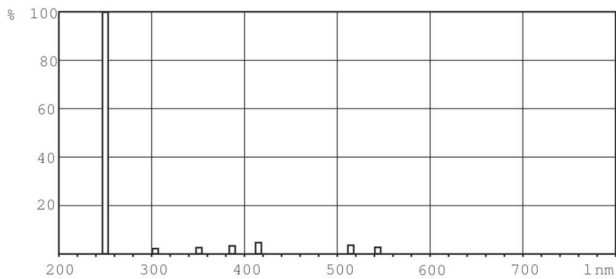

XDPB_XUTUV-Spectral power distribution B/W

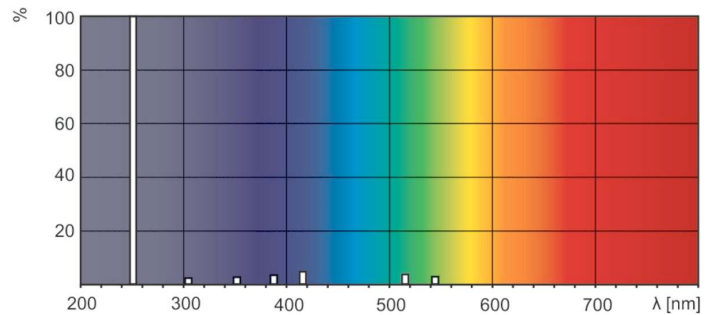

XDPO_XUTUV-Spectral power distribution Colour

