



# MASTER SON-T PIA Plus

## MST SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12

Lampe à vapeur de sodium haute pression avec ampoule extérieure tubulaire transparente, à haut rendement et grande longévité

### Mises en garde et sécurité

- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC60662, IEC 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E40 [E40]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tout ou Universel (U)]
Référence de mesure du flux	Sphere

Photométries et colorimétries	
Code couleur	220 [CCT of 2000K]
Flux lumineux	33 000 lm
Coordonnée trichromatique x (nom.)	0,535
Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	0,420
Température de couleur corrélée (nom.)	2000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	125 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	-

Caractéristiques électriques	
Tension (nom.)	102 V

Tension (nom.)	102 V
----------------	-------

Gestion et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Matériaux et finitions	
Finition ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	T46 [T 46 mm]

Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	E
Taux de mercure (Hg) (max.)	15,1 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	15,1 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	257 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473 368


# MASTER SON-T PIA Plus

## Données logistiques

Full EOC	871829118075300
Nom du produit de la commande	MST SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12
Code de commande	928144709293
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	12



Numéro de matériaux (12NC)	928144709293
Nom de produit complet	MST SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12
EAN/UPC - Boîte	8718291180760

## Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12	48 mm	64 mm	158 mm	257 mm



## Données photométriques

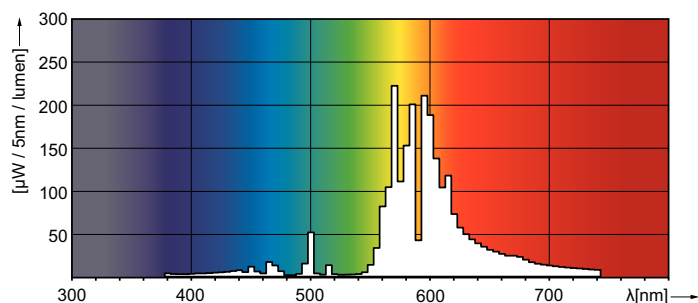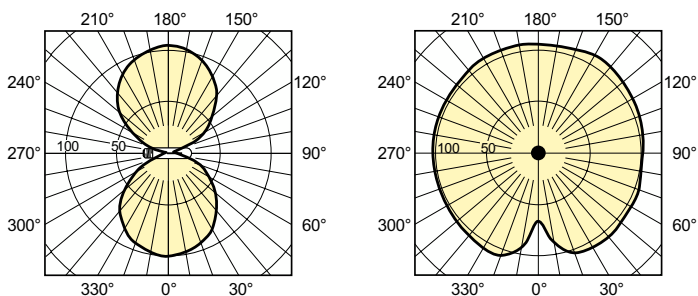

Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12

Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12

## Durée de vie

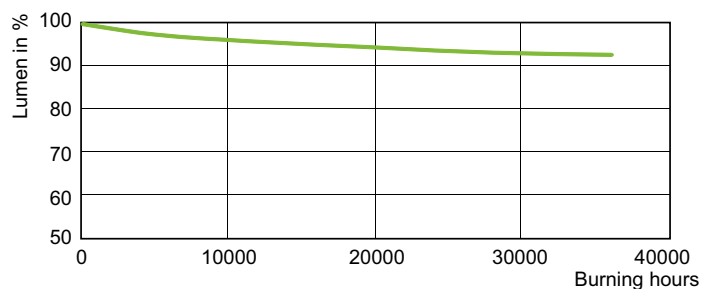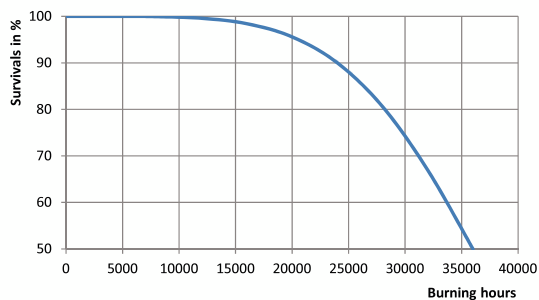

Life Expectancy Diagram - MST SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12

## MASTER SON-T PIA Plus

