



# MASTER LEDspot PAR High Lumen

## Master LED PAR30L 20W 15D 840

Philips High Lumen PAR30L intègre une source lumineuse LED COB et un ballast compact à haute efficacité dans un format CDM PAR30L traditionnel. Il met en valeur la marchandise avec un éclairage éclatant haute performance. En outre, la lampe offre une protection de surchauffe (OTP) garantissant une longue durée de vie.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E27 [ E27]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	20-35W

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	840 [ CCT de 4 000 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	15 °
Flux lumineux (nom.)	1850 lm
Couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	92,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	82
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	20 W
Courant lampe (nom.)	95 mA
Puissance équivalente	35 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,9
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	67 °C

Gestion et gradation	
avec gradation	Non

# MASTER LEDspot PAR High Lumen

## Matériaux et finitions

Forme de l'ampoule	PAR30L [ PAR 3,75 pouces/95 mm long]
--------------------	--------------------------------------

## Normes et recommandations


Adapté à l'éclairage d'appoint	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	20 kWh

## Données logistiques

Code de produit complet	871869673129100
-------------------------	-----------------

Nom du produit de la commande	Master LED PAR30L 20W 15D 840
Code barre produit	8718696731291
Code de commande	929001353908
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	6
SAP - Matériaux	929001353908
Poids net (pièce)	0,410 kg


## Schéma dimensionnel




Master LED PAR30L 20W 15D 840

Product	D	C
Master LED PAR30L 20W 15D 840	95,5 mm	129 mm

## Données photométriques




LEDspot PAR30L E27 20W 4000K 15D



LEDspot PAR30L E27 20W 4000K 15D


# MASTER LEDspot PAR High Lumen

## Données photométriques

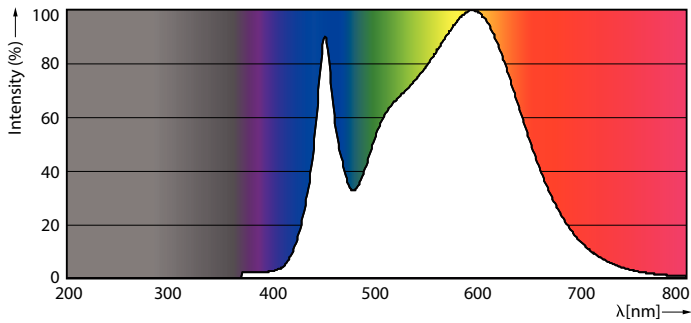


LEDspot PAR30L E27 20W 4000K 15D

## Durée de vie

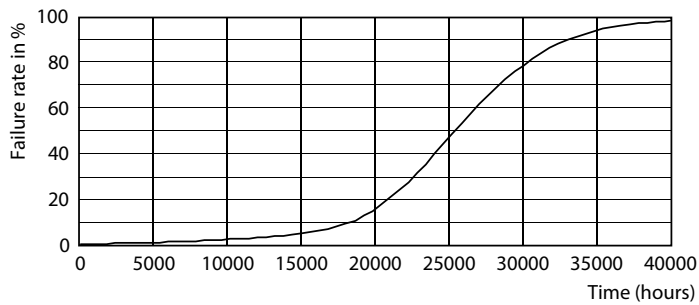

LEDspot MAS 37W E27 PAR30L 830 15D ND

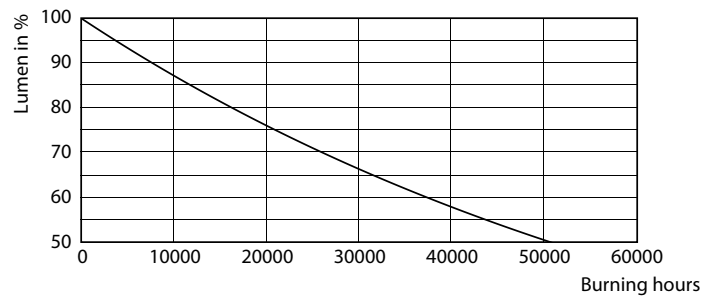

LEDspot MAS 37W E27 PAR30L 830 15D ND

