



# MASTER LEDspot PAR High Lumen

## Master LED PAR30L 32W 15D 830

Philips High Lumen PAR30L intègre une source lumineuse LED COB et un ballast compact à haute efficacité dans un format CDM PAR30L traditionnel. Il met en valeur la marchandise avec un éclairage éclatant haute performance. En outre, la lampe offre une protection de surchauffe (OTP) garantissant une longue durée de vie.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E27 [ E27]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	32-50W

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	830 [ CCT de 3 000 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	15 °
Flux lumineux (nom.)	3000 lm
Couleur	Blanc (WH)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	93,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	82
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	32 W
Courant lampe (nom.)	160 mA
Puissance équivalente	50 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,9
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	79 °C


Gestion et gradation	
avec gradation	Non

# MASTER LEDspot PAR High Lumen

Matériaux et finitions	
Forme de l'ampoule	PAR30L [ PAR 3,75 pouces/95 mm long]
Normes et recommandations	
Adapté à l'éclairage d'appoint	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	32 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871869673138300

Nom du produit de la commande	Master LED PAR30L 32W 15D 830
Code barre produit	8718696731383
Code de commande	929001354308
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	6
SAP - Matériaux	929001354308
Poids net (pièce)	0,410 kg


## Schéma dimensionnel

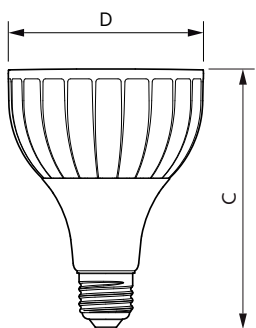


Master LED PAR30L 32W 15D 830

Product	D	C
Master LED PAR30L 32W 15D 830	95,5 mm	129 mm

## Données photométriques

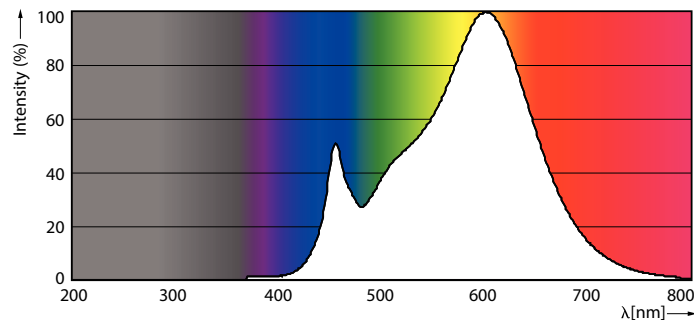


LEDspot PAR30L E27 3000K 15D



LEDspot PAR30L E27 3000K 15D


# MASTER LEDspot PAR High Lumen

## Données photométriques

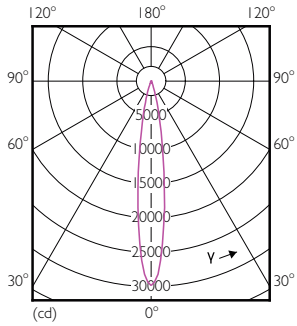


LEDspot PAR30L E27 3000K 15D

## Durée de vie

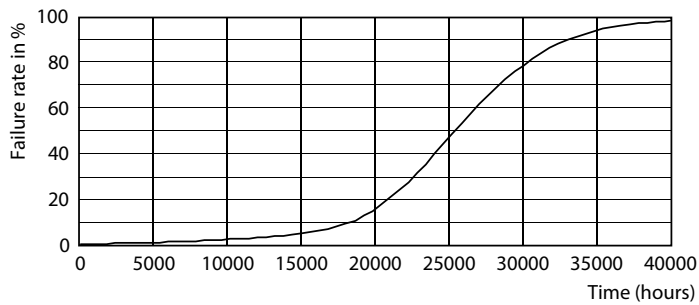

LEDspot MAS 37W E27 PAR30L 830 15D ND

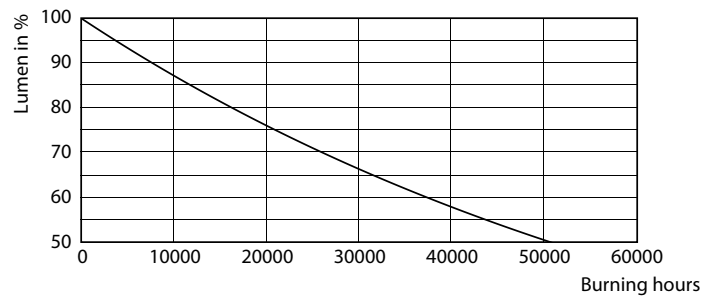

LEDspot MAS 37W E27 PAR30L 830 15D ND

