



Lampes LED TrueForce Core pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – HPI/SON/HPL)

TrueForce Core HB 40W E27 865 GN3

Les lampes LED Philips TrueForce Core I&R offrent une solution de LED avec délai de récupération à la fois court et facile, pour remplacer les lampes à décharge haute intensité (HID). En cas de remplacement de HID, ces produits procurent les avantages propres aux LED en termes d'efficacité énergétique et de longue durée de vie, et ils garantissent une économie instantanée et un faible investissement initial. Avec la bonne taille de lampe et la bonne distribution de lumière, vous pouvez facilement installer les lampes LED TrueForce Core I&R et contourner le ballast existant tout en améliorant la qualité de l'éclairage.

Données du produit

Caractéristiques générales		Cycle d'allumage	
Culot	E27 [E27]		50000X
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Type technique	40-55W
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h		

Lampes LED TrueForce Core pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – HPI/SON/HPL)

Photométries et Colorimétries

Code couleur	865 [CCT de 6 500 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	180 °
Flux lumineux (nom.)	4000 lm
Couleur	Lumière naturelle froide
Température de couleur proximale (nom.)	6500 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	100,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	40 W
Courant lampe (nom.)	330 mA
Puissance équivalente	55 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.5
Tension (nom.)	220-240 V

Températures

Température maximale du boîtier (nom.)	85 °C
--	-------

Gestion et gradation

avec gradation	Non
----------------	-----

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Dépoli
Forme de l'ampoule	Forme en T


Normes et recommandations

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	- kWh
------------------------------------	-------

Données logistiques

Code de produit complet	871869978065400
Nom du produit de la commande	TrueForce Core HB 40W E27 865 GN3
Code barre produit	8718699780654
Code de commande	929002408608
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	6
SAP - Matériaux	929002408608
Poids net (pièce)	0,164 kg

Schéma dimensionnel




TrueForce Core HB 40W E27 865 GN3


Product	D	C
TrueForce Core HB 40W E27 865 GN3	118 mm	193 mm

Lampes LED TrueForce Core pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – HPI/SON/HPL)


Données photométriques

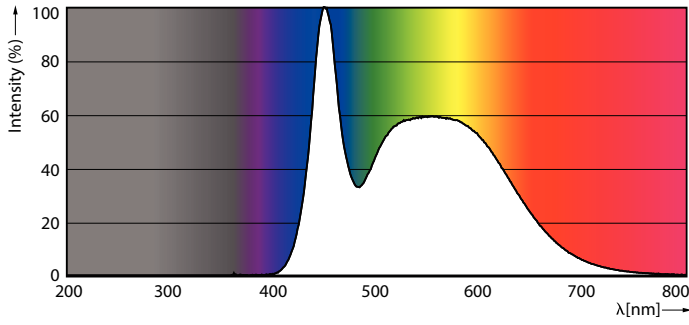

LEDTrueForce Core HB 40W Tshape E27 865-POC




LEDTrueForce Core HB 40W Tshape E27-LDD




General Information 11 | Photometry 11 | Page 11

LEDTrueForce Core HB 40W Tshape E27 865-GUL

Durée de vie

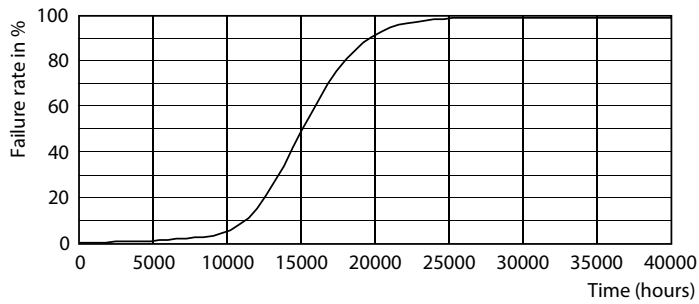

Life Expectancy Diagram

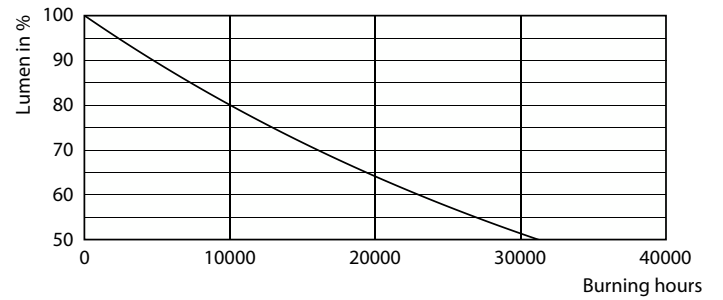

Lumen Maintenance Diagram

Lampes LED TrueForce Core pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – HPI/SON/HPL)

